










御納入先
様

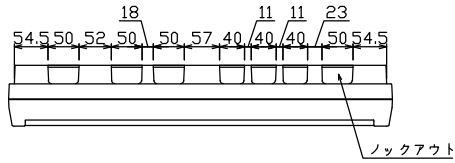

ノックアウト

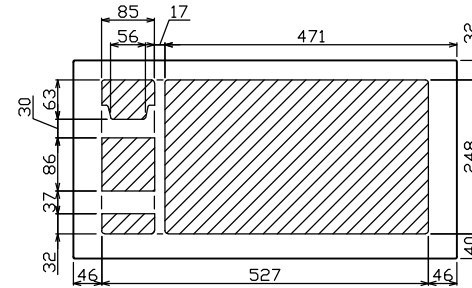

配線孔寸法図(////部開口)

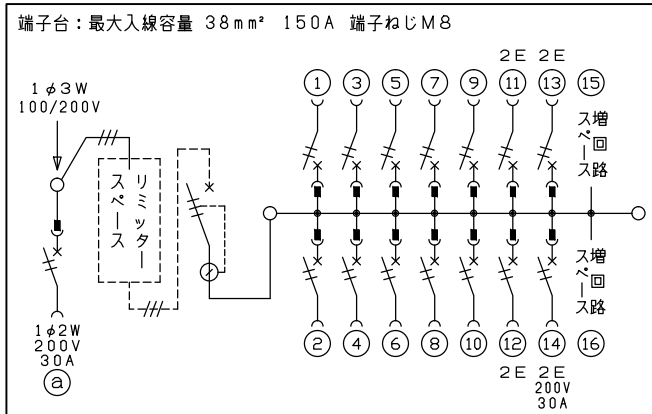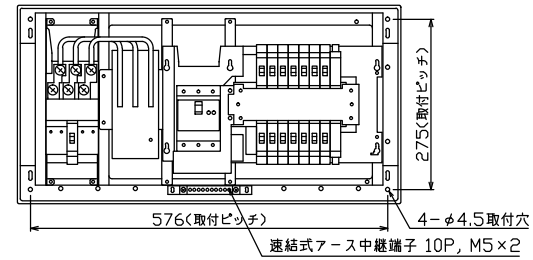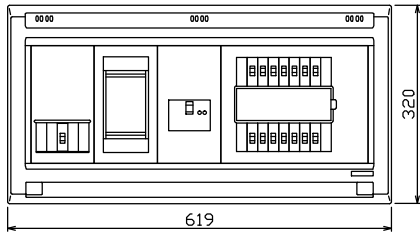

端子台：最大入線容量 38mm² 150A 端子ねじM8

1φ3W リミッタースペース付
(リミッター用電線14mm²同梱)

主幹 ELB 3P 50AF BC 5.0kA
30mA高速形 単3中性線欠相保護付

分岐 MCB 2P 30AF BC 2.5kA
コード短絡保護機能付

⑭回路：IHクッキングヒーター用配線用遮断器

Ⓐ回路：エコキュート用配線用遮断器
(電気温水器用)

エコキュート用遮断器		リミッター	主閉閉器	一次送り回路	分岐開閉器数			付属機器取付	分電盤定格	キャビネット仕様		日付	名称	面	担当	
安全ブレーカ	スペース	漏電遮断器	3P2E	P E A	安全ブレーカ	安全ブレーカ	安全ブレーカ	増回路	定格電流	形式	材質	承認	図番	品名	品番	
2P2E (200V)	(175×75)	30A	有	40A	-	10	3	1	2	60A	露出・半埋込兼用形	難燃性合成樹脂 (自己消火性)	近藤 羽生 吉 長力	住宅用分電盤	YALG34142IB3	
BC-2NA			GBU-53-1HCC		BC-1NA	BC-2NA	BC-2NA				マンセル 8GY9,7/0,2		テンパール工業株式会社			(エコキュート・IHクッキングヒーター用)