御納入先　　様

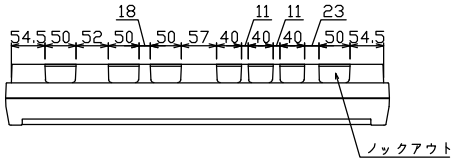

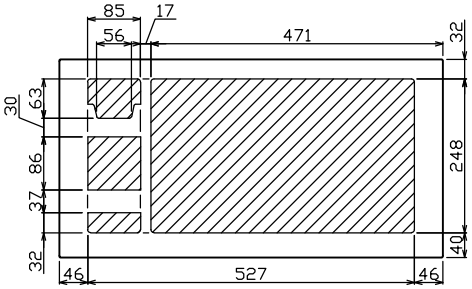

配線孔寸法図(////部開口)

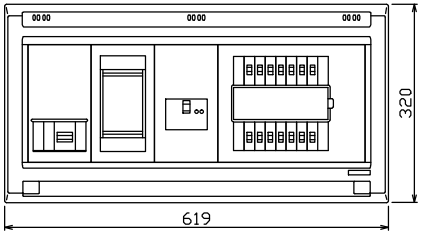



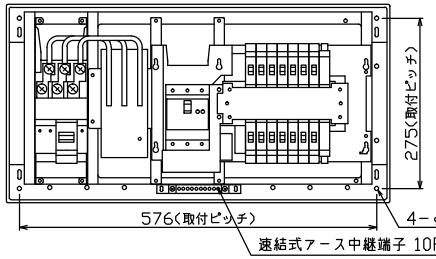



端子台：最大入線容量 38㎟ 150A 端子ねじM8

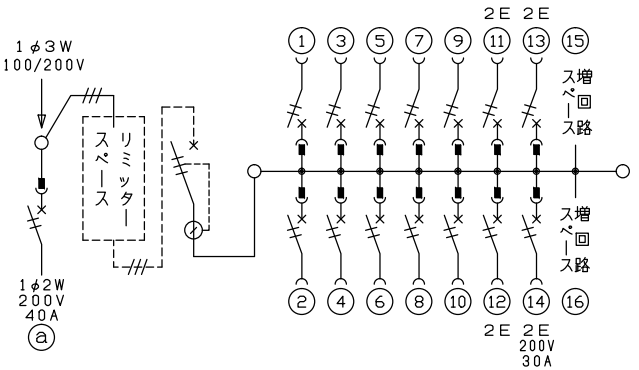

1φ3W リミッタースペース付
（リミッター用電線14㎟同梱）

主幹）ELB 3P 50AF BC 5,0kA
30mA高速形 単3中性線欠相保護付

分岐）MCB 2P 30AF BC 2,5kA
コード短絡保護機能付

⑭回路：IHクッキングヒーター用配線用遮断器

ⓐ回路：電気温水器用配線用遮断器

温水器用開閉器 配線用遮断器	リミッタースペース（木板）	主開閉器 漏電遮断器	一次送り回路	分岐開閉器数 安全ブレーカ	安全ブレーカ	安全ブレーカ	増回路スペース	付属機器取付スペース（木板）
2P2E	(175x75)	3P2E	P E A	2P1E 20A	2P2E 20A	2P2E 30A		(175x75)
(200V) 40A B-52NA	有	40A GBU-53・1HEC	−	10 BC-1NA	3 BC-2NA	(200V)(IH用) 1 BC-2NA	2	−

分電盤定格		キャビネット仕様	
定格電流	60 A	形式	露出・半埋込兼用形
		材質	難燃性合成樹脂（自己消火性）
		色彩	マンセル 8GY9.7/0.2

日付				
尺度	1/8（A3基準）			
承認	検図	設計	製図	
近藤	羽生	吉川	長力	

テンパール工業株式会社

名称		面	担当
図番			
品名	住宅用分電盤		
品番	YALG34142IB4（電気温水器・IHクッキングヒーター用）		

17-8-A

1	HV-401	YALG34142IB4