

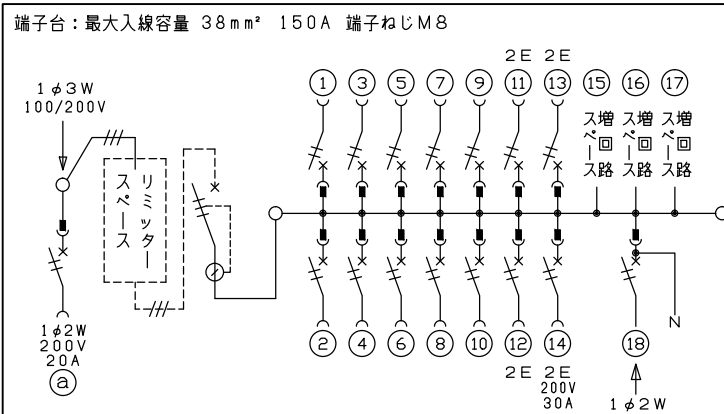

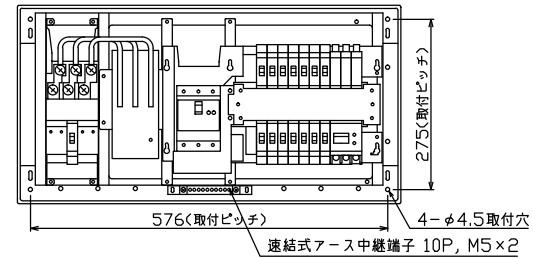



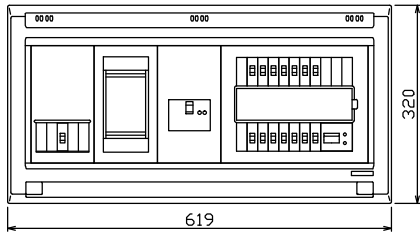

御納入先
様

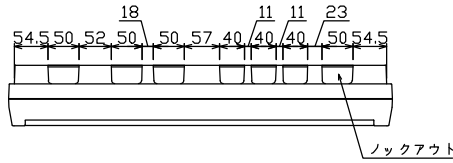

端子台：最大入線容量 38mm² 150A 端子ねじM8

1φ3W リミッタースペース付
(リミッター用電線 14mm² 同梱)

主幹 ELB 3P 50AF BC 5.0kA
30mA高速形 単3中性線欠相保護付

分岐 MCB 2P 30AF BC 2.5kA
コード短絡保護機能付

⑭回路：IHクッキングヒーター用配線用遮断器

⑱太陽光側遮断器：MCB 2P(N端子付)
50AF BC 2.5kA 単3中性線欠相保護付

Ⓐ回路：エコキュート用配線用遮断器

1φ3W-1用開閉器		リミッター	主開閉器	一次送回路	分岐開閉器数				付属機器取付	分電盤定格	キャビネット仕様	日付	名称	面	担当																					
安全ブレーカ	スペース	スペース	漏電遮断器	P E A	安全ブレーカ	安全ブレーカ	安全ブレーカ	太陽光側遮断器	増回路	スペース	スペース	スペース	安全ブレーカ	安全ブレーカ	安全ブレーカ	太陽光側遮断器	増回路	スペース	スペース	形式	露出・半埋込兼用形	材質	難燃性合成樹脂 (自己消火性)	色彩	マンセル 8GY9,7/0,2	寸法	1/8 (A3基準)	承認	検図	設計	製図	名称	面	担当		
2P2E	(200V)	(175x75)	3P3E	P E A	2P1E 20A	2P2E 20A	2P2E 30A	2P2E 30A	(200V) (IH用)	3	1	1	3	BC-2NA	BC-2NA	BC-2NA	BU-52NS	175x75	60A	露出・半埋込兼用形	難燃性合成樹脂 (自己消火性)	マンセル 8GY9,7/0,2	175x75	1/8 (A3基準)	承認	検図	設計	製図	住宅用分電盤	面	担当					
20A	有		40A	-	10	3	1	1						BC-2NA	BC-2NA	BC-2NA	BU-52NS																			
BC-2NA			GBU-53HEC		BC-1NA	BC-2NA	BC-2NA	BU-52NS																												