


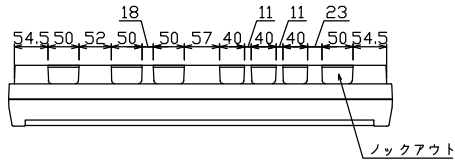
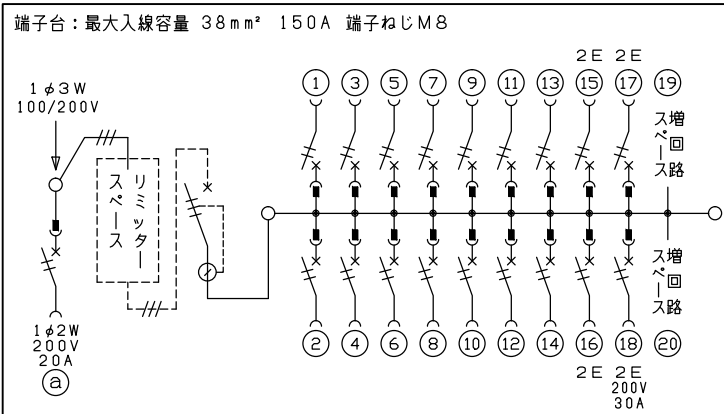



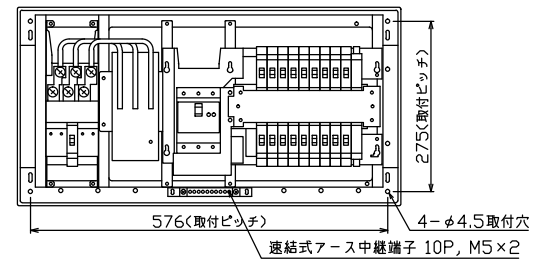

御納入先
様



配線孔寸法図(////部開口)

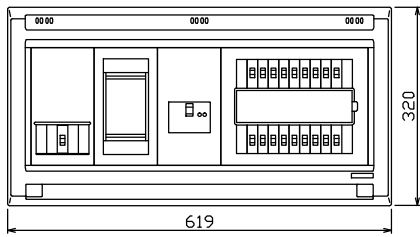

端子台：最大入線容量 38mm² 150A 端子ねじM8

1φ3W リミッタースペース付
(リミッター用電線14mm²同梱)

主幹 ELB 3P 50AF BC 5.0kA
30mA高速形 単3中性線欠相保護付

分岐 MCB 2P 30AF BC 2.5kA
コード短絡保護機能付

⑱回路：IHクッキングヒーター用配線用遮断器

Ⓐ回路：エコキュート用配線用遮断器

エコキュート用遮断器	リミッター スペース (木板)	主閉閉器 漏電遮断器	一次送り回路	分岐開閉器数			増回路 スペース	付属機器取付 スペース (木板)	分電盤定格	キャビネット仕様		日付	名称	面	担当
安全ブレーカ 2P2E (200V)	2P2E (175×75)	3P2E	P E A	安全ブレーカ 2P1E 20A	安全ブレーカ 2P2E 20A	安全ブレーカ 2P2E 30A (200V) (1H用)	2	—	60 A	形式 露出・半埋込兼用形	材質 難燃性合成樹脂 (自己消火性)	承認 検図 設計 製図	名称		
20 A	有	40 A	—	14	3	1	2	—		色彩 マンセル 8GY9,7/0,2	テンパール工業株式会社	名称	住宅用分電盤		
BC-2NA		GBU-53-1HCC		BC-1NA	BC-2NA	BC-2NA						承認 検図 設計 製図	図番		
												承認 検図 設計 製図	品名	YALG34182IB2	
												承認 検図 設計 製図	品番	(エコキュート・IHクッキングヒーター用)	