






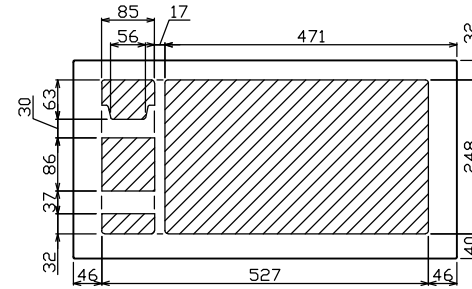


御納入先


様

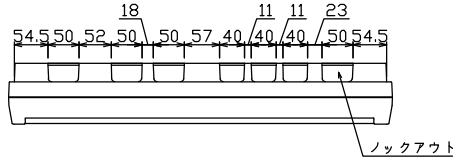

配線孔寸法図(//部開口)

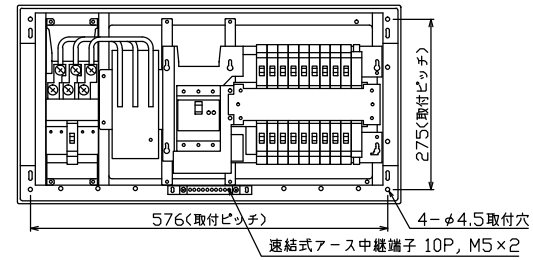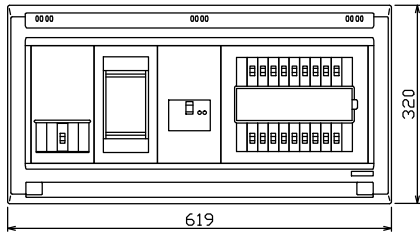

端子台：最大入線容量 38mm² 150A 端子ねじM8

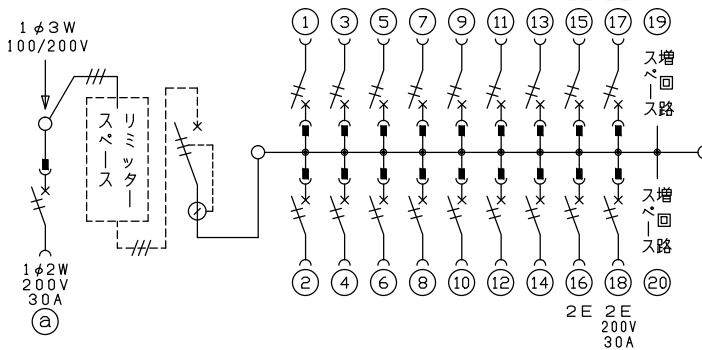

1φ3W リミッタースペース付
(リミッター用電線 14mm² 同梱)
主幹 ELB 3P 50AF BC 5.0kA
30mA高速形 単3中性線欠相保護付
分岐 MCB 2P 30AF BC 2.5kA
コード短絡保護機能付
⑬回路：IHクッキングヒーター用配線用遮断器
②回路：エコキュート用配線用遮断器
(電気温水器用)

エコキュート用遮断器		主閉閉器		分岐開閉器数			付属機器取付スペース	分電盤定格	キャビネット仕様		日付	名称	面	担当
安全ブレーカ 2P2E (200V)	リミッター スペース (木板) 30A	漏電遮断器 3P2E	一次送り回路 P E A	安全ブレーカ 2P1E 20A	安全ブレーカ 2P2E 20A	安全ブレーカ 2P2E 30A (200V) (IH用)	増回路 スペース 2	定格電流 60A	形式 露出・半埋込兼用形	材質 難燃性合成樹脂 (自己消火性)	尺寸 1/8 (A3基準)	承認 検図 設計 製図	図番	
BC-2NA	有	40A	-	14	3	1	-		マンセル 8GY9,7/0,2				住宅用分電盤	
		GBU-53-1HCC		BC-1NA	BC-2NA	BC-2NA							品名	品番
													YALG34182IB3	(エコキュート・IHクッキングヒーター用)