


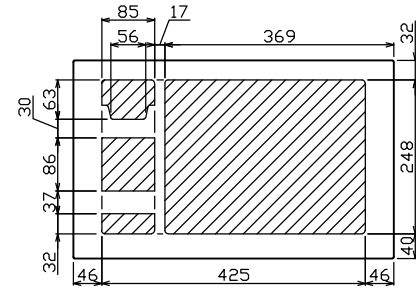


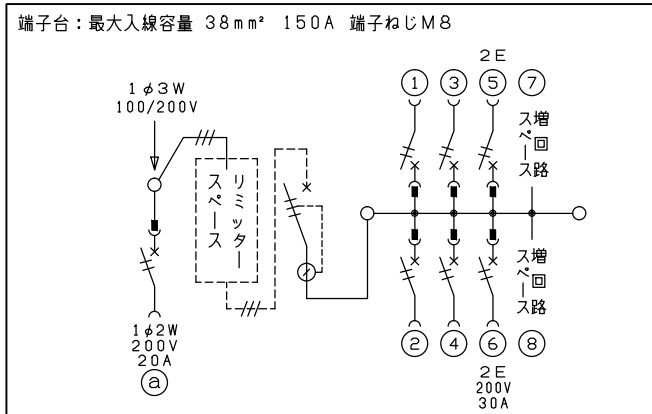

御納入先
様

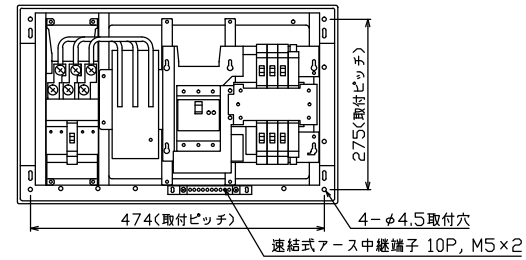

配線孔寸法図(////部開口)

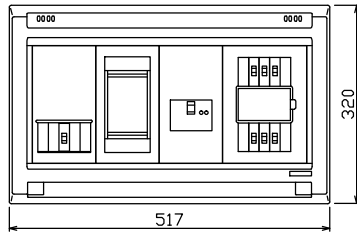

1φ3W リミッタースペース付
(リミッター用電線14mm²同梱)
 主幹 ELB 3P 50AF BC 5.0kA
 30mA高速形 単3中性線欠相保護付
 分岐 MCB 2P 30AF BC 2.5kA
 コード短絡保護機能付
 (6)回路：IHクッキングヒーター用配線用遮断器
 (a)回路：エコキュート用配線用遮断器

エコキュート用遮断器	リミッタースペース (木板)	主閉閉器 漏電遮断器	一次送り回路 P E A	分岐開閉器数			増回路 スペース	付属機器取付 スペース (木板)	分電盤定格 定格電流	60A	キャビネット仕様 形式 露出・半埋込兼用形	材質 難燃性合成樹脂 (自己消火性)	色彩 マンセル 8GY9,7/0,2	日付	名称	面	担当
				安全ブレーカ	安全ブレーカ	安全ブレーカ								2P2E			
2P2E (200V)	20A 有	3P2E 50A	-	2P1E 20A	2P2E 20A	2P2E 30A (200V) (IH用)	2	-						1/8 (A3基準)	住宅用分電盤		
BC-2NA		GBU-53:1HEC		BC-1NA	BC-2NA	BC-2NA								近藤 羽生 吉 長力	YALG35062IB2		
														テンパール工業株式会社	(エコキュート・IHクッキングヒーター用)		