


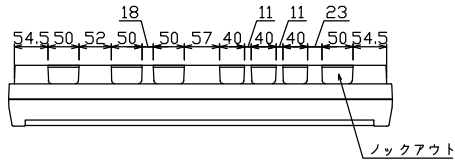
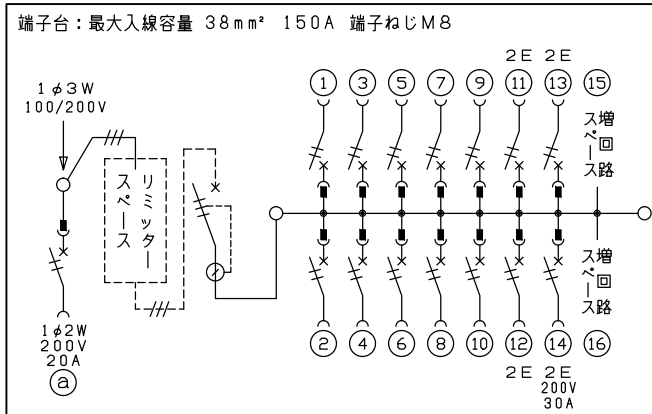




御納入先
様

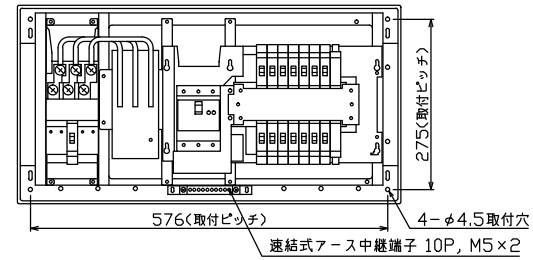

配線孔寸法図(////部開口)

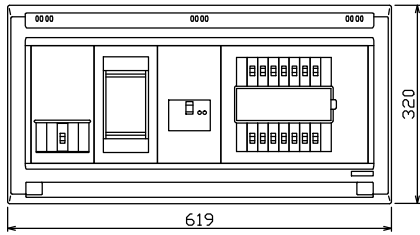

端子台：最大入線容量 38mm² 150A 端子ねじM8

1φ3W リミッタースペース付
(リミッター用電線14mm²同梱)

主幹 ELB 3P 50AF BC 5.0kA
30mA高速形 単3中性線欠相保護付

分岐 MCB 2P 30AF BC 2.5kA
コード短絡保護機能付

⑭回路：IHクッキングヒーター用配線用遮断器

Ⓐ回路：エコキュート用配線用遮断器

エコキュート用遮断器	リミッター スペース (木板)	主閉閉器 漏電遮断器	一次送り回路 P E A	分岐開閉器数			増回路 スペース	付属機器取付 スペース (木板)	分電盤定格 定格電流	60A	キャビネット仕様 形式 露出・半埋込兼用形	材質 難燃性合成樹脂 (自己消火性)	色彩 マンセル 8GY9,7/0,2	日付				名称	面	担当
				安全ブレーカ 2P2E (200V)	安全ブレーカ 2P2E 20A	安全ブレーカ 2P2E 30A (IH用)								承認	検閲	設計	製図			
20A BC-2NA	有 (175×75)	50A GBU-53-1HCC	-	10	3	1	2	-						承認	検閲	設計	製図	住宅用分電盤		
				BC-1NA	BC-2NA	BC-2NA								テンパール工業株式会社				YALG35142IB2 (エコキュート・IHクッキングヒーター用)		