


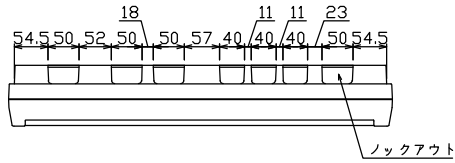
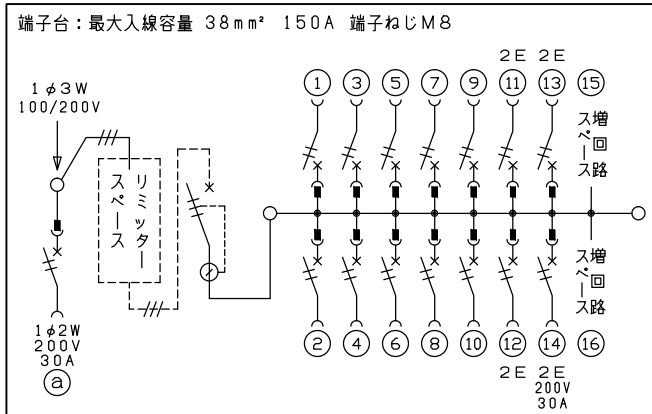



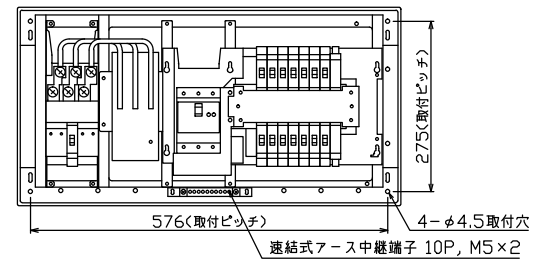

御納入先
様



配線孔寸法図(//部開口)

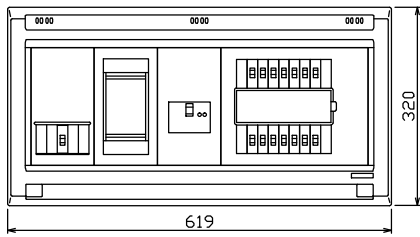

端子台：最大入線容量 38mm² 150A 端子ねじM8

1φ3W リミッタースペース付
(リミッター用電線14mm²同梱)

主幹 ELB 3P 50AF BC 5.0kA
30mA高速形 単3中性線欠相保護付

分岐 MCB 2P 30AF BC 2.5kA
コード短絡保護機能付

⑭回路：IHクッキングヒーター用配線用遮断器

Ⓐ回路：エコキュート用配線用遮断器
(電気温水器用)

エコキュート用遮断器		リミッタースペース		主開閉器		一次送り回路		分岐開閉器数			付属機器取付スペース		分電盤定格		キャビネット仕様		日付		名称		面		担当		
安全ブレーカ	2P2E	2P2E	(175×75)	3P2E	PE A	2P1E 20A	2P2E 20A	2P2E 30A	増回路	増回路	増回路	増回路	増回路	増回路	増回路	増回路	増回路	増回路	増回路	増回路	増回路	増回路	増回路	増回路	増回路
30A	有	50A	-	10	3	1	2	-	-	60A	形式	露出・半埋込兼用形	材質	難燃性合成樹脂 (自己消火性)	色彩	マンセル 8GY9,7/0,2	承認	検図	設計	製図	名称	住宅用分電盤	YALG35142IB3	(エコキュート・IHクッキングヒーター用)	
BC-2NA		GBU-53-1HCC		BC-1NA	BC-2NA	BC-2NA															名称	住宅用分電盤	YALG35142IB3	(エコキュート・IHクッキングヒーター用)	