


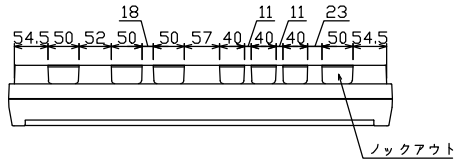
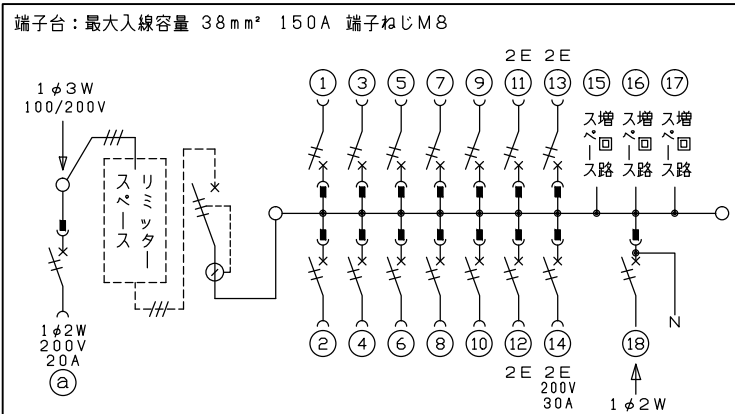



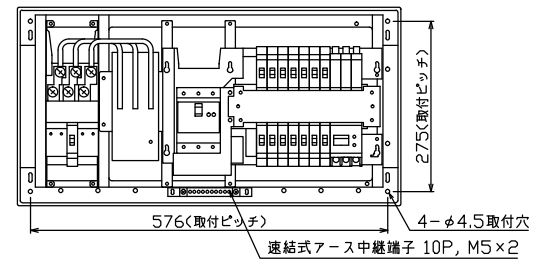

御納入先  
様



配線孔寸法図(//部開口)

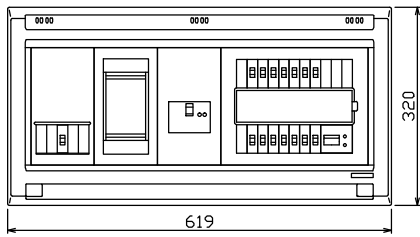

端子台：最大入線容量 38mm<sup>2</sup> 150A 端子ねじM8

1φ3W リミッタースペース付  
(リミッター用電線 14mm<sup>2</sup> 同梱)

主幹 ELB 3P 50AF BC 5.0kA  
30mA高速形 単3中性線欠相保護付

分岐 MCB 2P 30AF BC 2.5kA  
コード短絡保護機能付

⑭回路：IHクッキングヒーター用配線用遮断器

⑱太陽光側遮断器：MCB 2P(N端子付)  
50AF BC 2.5kA 単3中性線欠相保護付

Ⓐ回路：エコキュート用配線用遮断器

リミッター用開閉器	リミッタースペース(木板)	主開閉器 漏電遮断器	一次送回路	分岐開閉器数				付属機器取付スペース(木板)	分電盤定格	キャビネット仕様	日付	名称	面	担当
安全ブレーカ 2P2E (200V)	20A 有 BC-2NA	3P3E 50A GBU-53HEC	P E A	安全ブレーカ 2P1E 20A	安全ブレーカ 2P2E 20A	安全ブレーカ 2P2E 30A (200V) (IH用)	太陽光側遮断器 2P2E 30A	増回路 スペース 3	定格電流 60A	形式 露出・半埋込兼用形 材質 難燃性合成樹脂 (自己消火性) 色彩 マンセル 8GY9,7/0,2	尺度 1/8(A3基準) 承認 検図 設計 製図	名称 住宅用分電盤 品番 YALG35143IT2B2 (太陽光発電システム用, IHクッキングヒーター, エコキュート)		
				10	3	1	1							

