御納入先	様

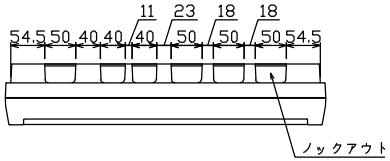

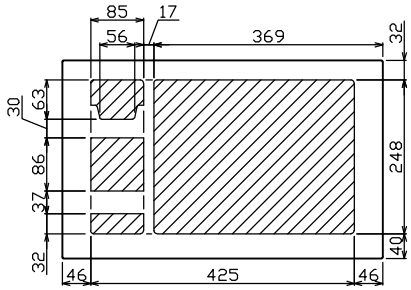

配線孔寸法図(////部開口)

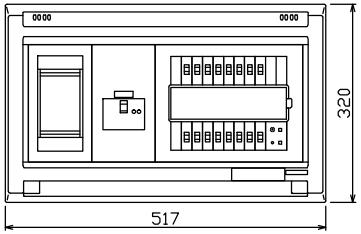



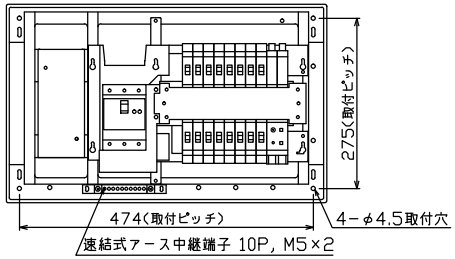



注）震度５強相当以上の地震を感知して主幹ブレーカを自動遮断

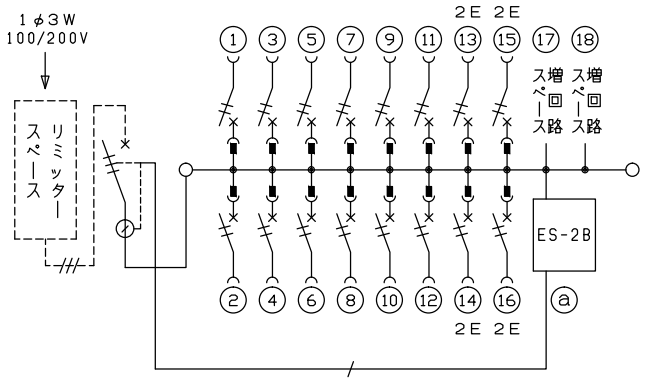

1φ3W リミッタースペース付
（リミッター用電線14mm² 同梱）

主幹）ELB 3P 50AF BC 5,0kA
30mA高速形 単3中性線欠相保護付
トリップコイル引外し装置付

分岐）MCB 2P 30AF BC 2,5kA
コード短絡保護機能付

ⓐ感震センサーユニット（ES−2B）
動作感度：震度5強相当

リミッタースペース（木板）	主開閉器 漏電遮断器 3P2E	一次送り回路 PEA	分岐開閉器数 安全ブレーカ 2P1E 20A	安全ブレーカ 2P2E 20A	PEA	増回路スペース	付属機器取付スペース（木板）
(175×75) 有	50A GBU-53·1HEC	−	12 BC−1NA	4 BC−2NA		2	(175×75) −

分電盤定格	
定格電流	60A

キャビネット仕様	
形式	露出・半埋込兼用形
材質	難燃性合成樹脂（自己消火性）
色彩	マンセル 8GY9,7/0,2

日付				
尺度	1/8（A3基準）			
承認	検図	設計	製図	
山本博	田中	品田	長力	

テンパール工業株式会社

名称		面	担当
図番			
品名	住宅用分電盤		
品番	YALG35162ES2B（感震機能付）		

17-8-A

1	HV-570	YALG35162ES2B