


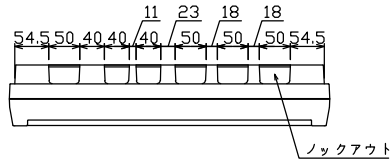
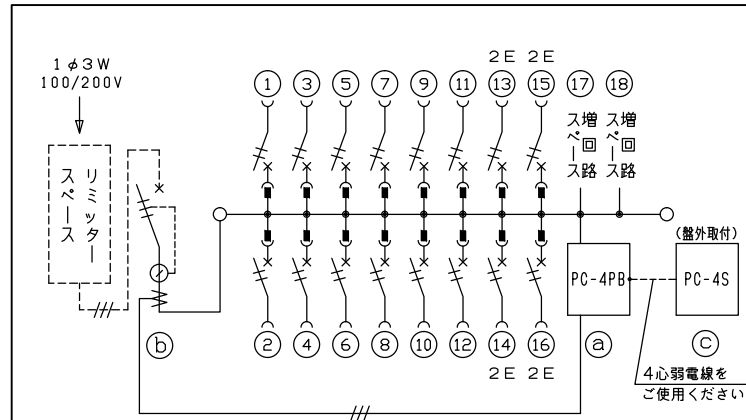



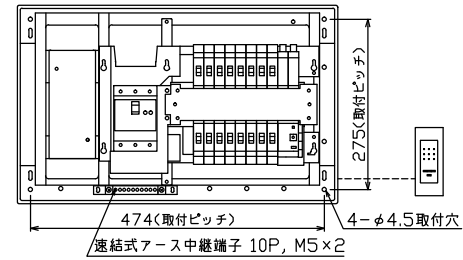

御納入先
様



配線孔寸法図(//部開口)

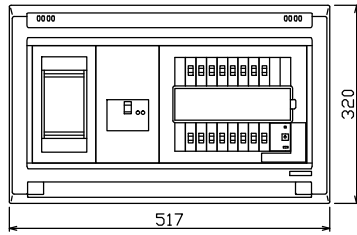

- 1φ3W リミッタースペース付
(リミッター用電線14mm²同梱)
- 主幹) ELB 3P 50AF BC 5.0kA
30mA高速形 単3中性線欠相保護付
- 分岐) MCB 2P 30AF BC 2.5kA
コード短絡保護機能付
- ① 省エネコントローラ (本体) PC-4PB
電流値の使用レベル信号外部出力機能付
電流制限器有無切替スイッチ付
- ② 変流器 φ17 (CT-17φA)
- ③ 省エネコントローラ (音声表示器) PC-4S
電気使用量レベル表示, スピーカ内蔵

| リミッター スペース (木板) (175×75) | 主開閉器 | | 一次送り回路 | | | 分岐開閉器数 | | | 付属機器取付 スペース (木板) (175×75) | 分電盤定格 定格電流 | キャビネット仕様 | | 日付 | | | | 名称 | 面 | 担当 |
|-----------------------------------|-------------|---|--------|---|---|--------|--------|--|------------------------------------|---------------|--------------------|-------------|-----------|----|----|-----------------------------|----|---|----|
| | 漏電遮断器 | | P | E | A | 安全ブレーカ | 安全ブレーカ | | | | 増回路 スペース | 形式 | 露出・半埋込兼用形 | 承認 | 検閲 | 設計 | | | |
| 有 | 50A | - | | | | 12 | 4 | | 2 | 60A | 難燃性合成樹脂 (自己消火性) | 近藤 | 羽生 | 吉 | 長力 | 住宅用分電盤 | | | |
| | GBU-53-1HCC | | | | | BC-1NA | BC-2NA | | | | マンセル 8GY9,7/0,2 | テンパール工業株式会社 | | | | YALG35162PC4 (ピークカット機能付) | | | |