


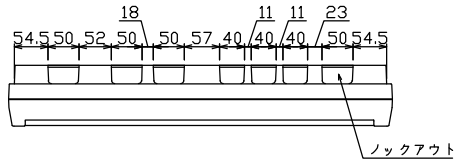
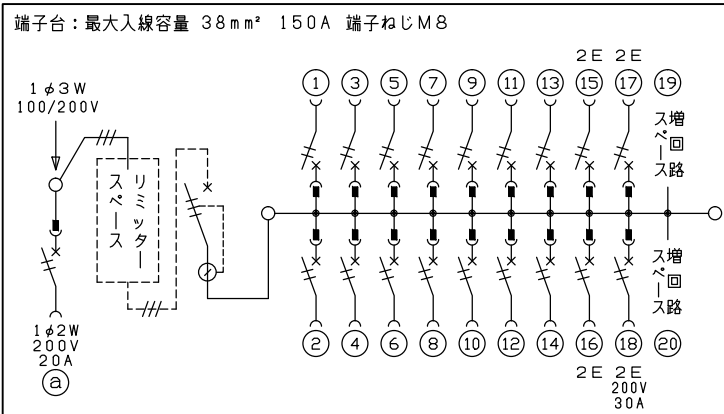



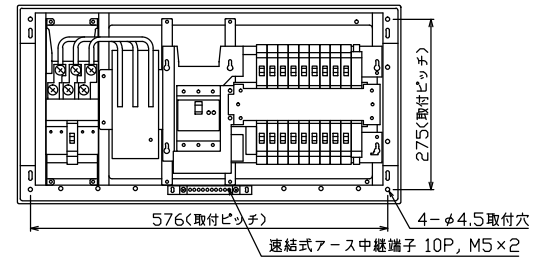

御納入先 _____ 様



配線孔寸法図(////部開口)

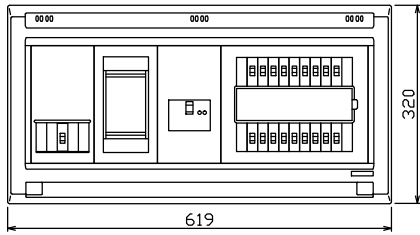

端子台：最大入線容量 38mm² 150A 端子ねじM8

- 1φ3W リミッタースペース付 (リミッター用電線14mm²同梱)
- 主幹 ELB 3P 50AF BC 5.0kA 30mA高速形 単3中性線欠相保護付
- 分岐 MCB 2P 30AF BC 2.5kA コード短絡保護機能付
- ⑬回路：IHクッキングヒーター用配線用遮断器
- ①回路：エコキュート用配線用遮断器

エコキュート用遮断器	リミッタースペース (木板)	主閉閉器 漏電遮断器	一次送り回路	分岐開閉器数			増回路スペース	付属機器取付スペース (木板)	分電盤定格	キャビネット仕様	日付	名称	面	担当
安全ブレーカ 2P2E (200V)	2P2E (175×75)	3P2E	P E A	安全ブレーカ 2P1E 20A	安全ブレーカ 2P2E 20A	安全ブレーカ 2P2E 30A (200V) (1H用)	2	リミッタースペース (175×75)	定格電流 60A	形式 露出・半埋込兼用形 材質 難燃性合成樹脂 (自己消火性) 色彩 マンセル 8GY9,7/0,2	尺度 1/8 (A3基準) 承認 検図 設計 製図	名称		
20A BC-2NA	有	50A GBU-53-1HCC	-	14 BC-1NA	3 BC-2NA	1 BC-2NA					承認 検図 設計 製図	名称		
												名称	住宅用分電盤	
												図番	YALG35182IB2	
												品名	住宅用分電盤	
												品番	YALG35182IB2 (エコキュート・IHクッキングヒーター用)	