


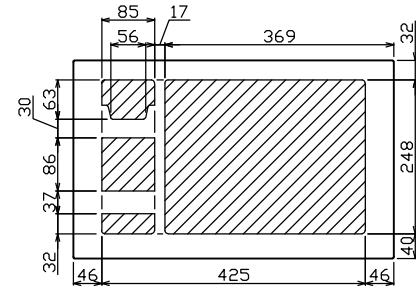


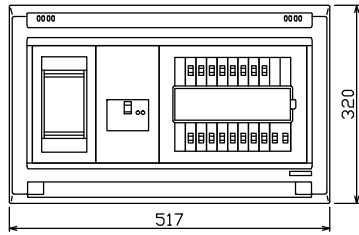


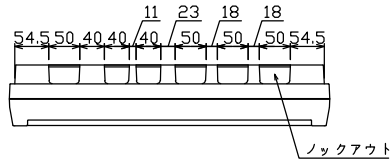

御納入先 \_\_\_\_\_ 様

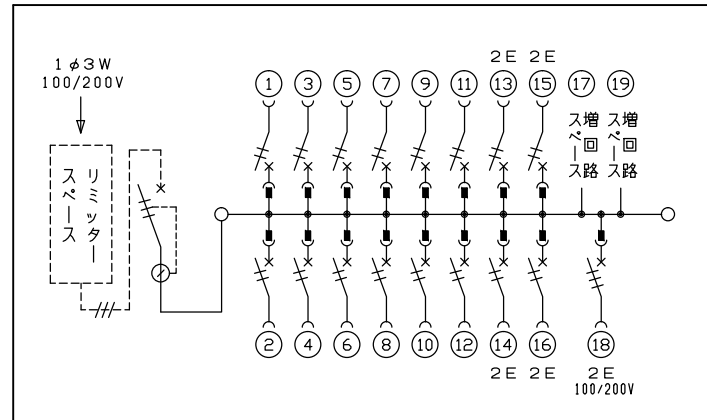

配線孔寸法図(//部開口)

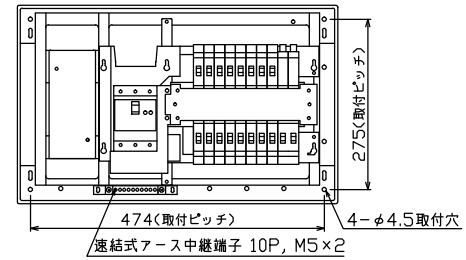

1φ3W リミッタースペース付  
(リミッター用電線14mm<sup>2</sup>同梱)  
 主幹 ELB 3P 60AF BC 5.0kA  
 30mA高速形 単3中性線欠相保護付  
 分岐 MCB 2P 30AF BC 2.5kA  
 コード短絡保護機能付  
 ⑱回路: 単3分岐ブレーカ 30AF  
 BC 2.5kA コード短絡保護機能付  
 ニュートラルスイッチ付  
 (注) 主幹ブレーカに入る電線色と  
 単3分岐ブレーカの負荷側の  
 電線色は異なる場合があります。

リミッター スペース (木板) (175×75)	主閉閉器 漏電遮断器 3P2E GBU-63-1HEC	一次送り回路 P E A	分岐開閉器数			増回路 スペース	付属機器取付 スペース (木板) (175×75)	分電盤定格 定格電流 60A	キャビネット仕様		日付	名称	面	担当
			安全ブレーカ 2P1E 20A	安全ブレーカ 2P2E 20A	単3分岐ブレーカ 2P2E 20A				形式 露出・半埋込兼用形	材質 難燃性合成樹脂 (自己消火性)				
有	60A	-	12 BC-1NA	4 BC-2NA	1 BC-3-1NSA	2	-							

名称 \_\_\_\_\_  
 図番 \_\_\_\_\_  
 品名 住宅用分電盤  
 品番 YALG36162N1  
 (単3分岐ブレーカ組込)