


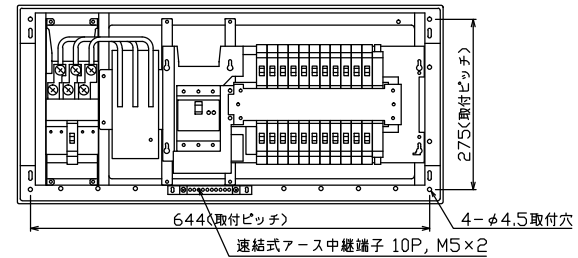

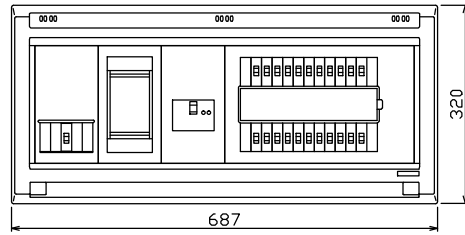


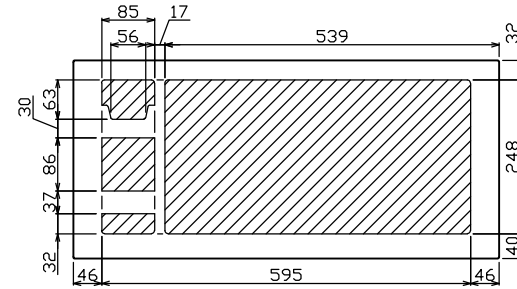


御納入先

様

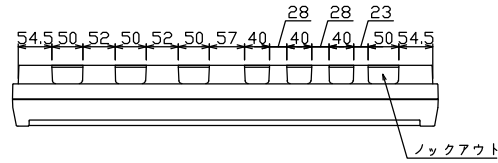

端子台：最大入線容量 38mm<sup>2</sup> 150A 端子ねじM8

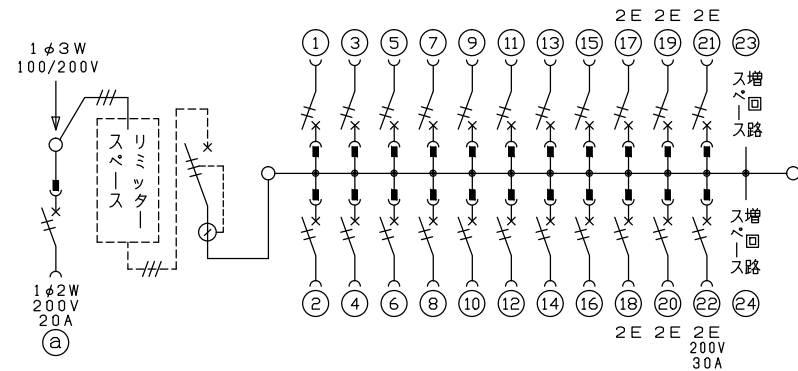

1φ3W リミッタースペース付  
(リミッター用電線14mm<sup>2</sup>同梱)

主幹 ELB 3P 60AF BC 5.0kA  
30mA高速形 単3中性線欠相保護付

分岐 MCB 2P 30AF BC 2.5kA  
コード短絡保護機能付

②回路：IHクッキングヒーター用配線用遮断器

①回路：エコキュート用配線用遮断器

エコキュート用遮断器		リミッター	主閉閉器	一次送り回路	分岐開閉器数			付属機器取付	分電盤定格	キャビネット仕様		日付	名称	面	担当
安全ブレーカ	スペース	漏電遮断器			安全ブレーカ	安全ブレーカ	安全ブレーカ	増回路	定格電流	形式	材質	承認	検査	設計	製図
2P2E	(200V)	3P2E	P E A		2P1E 20A	2P2E 20A	2P2E 30A	スペース	60 A	露出・半埋込兼用形	難燃性合成樹脂 (自己消火性)	近藤	羽生	吉	長力
20A	(175×75)	60A	-		16	5	1	2			マンセル 8GY9,7/0,2	テンパール工業株式会社			
BC-2NA	有	GBU-63-1HC			BC-1NA	BC-2NA	BC-2NA					住宅用分電盤			
												品名 YALG36222IB2			
												品番 (エコキュート・IHクッキングヒーター用)			