


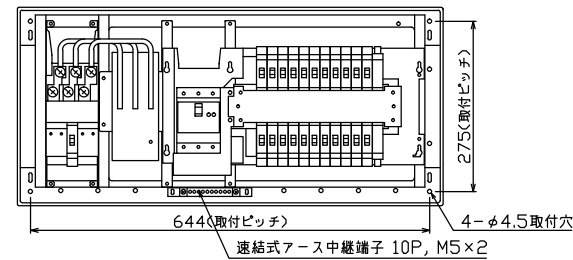



配線孔寸法図(//部開口)

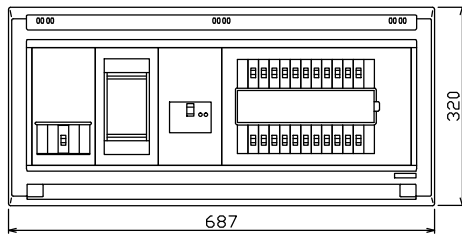

端子台：最大入線容量 38mm² 150A 端子ねじM8

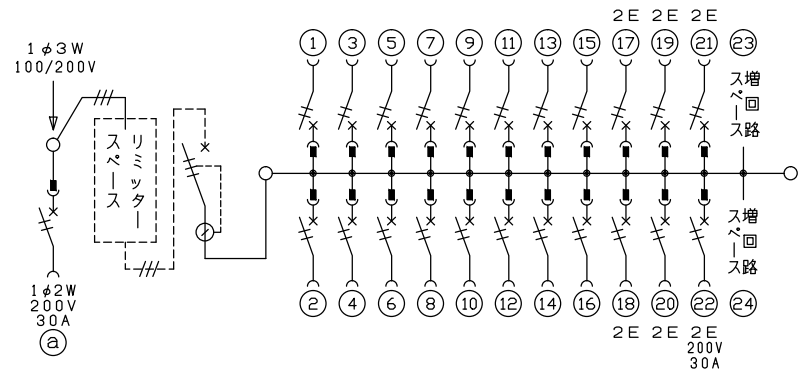

1φ3W リミッタースペース付
(リミッター用電線14mm²同梱)
 主幹 ELB 3P 60AF BC 5.0kA
 30mA高速形 単3中性線欠相保護付
 分岐 MCB 2P 30AF BC 2.5kA
 コード短絡保護機能付
 (22)回路：IHクッキングヒーター用配線用遮断器
 (a)回路：エコキュート用配線用遮断器
 (電気温水器用)

エコキュート用遮断器		リミッター	主閉閉器	一次送り回路	分岐開閉器数			付属機器取付	分電盤定格	キャビネット仕様		日付	名称	面	担当
安全ブレーカ	スペース	漏電遮断器			安全ブレーカ	安全ブレーカ	安全ブレーカ	スペース	定格電流	形式	材質	承認	検査	設計	製造
2P2E (200V)	(175×75)	3P2E	P E A		2P1E 20A	2P2E 20A	2P2E 30A (200V) (IH用)	増回路 スペース	60 A	露出・半埋込兼用形	難燃性合成樹脂 (自己消火性)	近藤	羽生	吉	長力
30A	有	60A	-		16	5	1	2			マンセル 8GY9,7/0,2	テンパール工業株式会社			
BC-2NA		GBU-63-1HC			BC-1NA	BC-2NA	BC-2NA					住宅用分電盤			
												品名 YALG36222IB3			
												品番 (エコキュート・IHクッキングヒーター用)			