御納入先	様

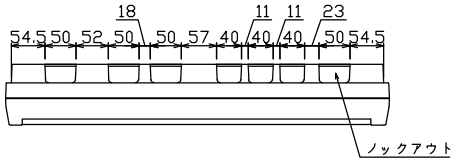

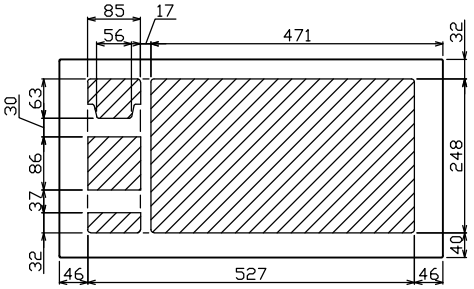

配線孔寸法図(////部開口)

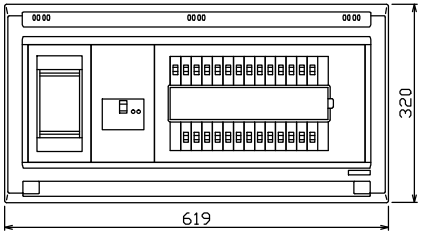



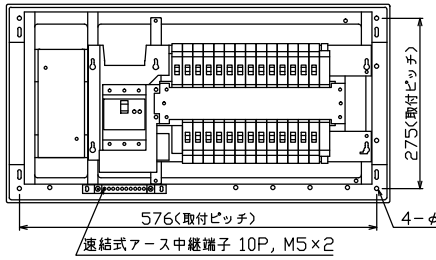



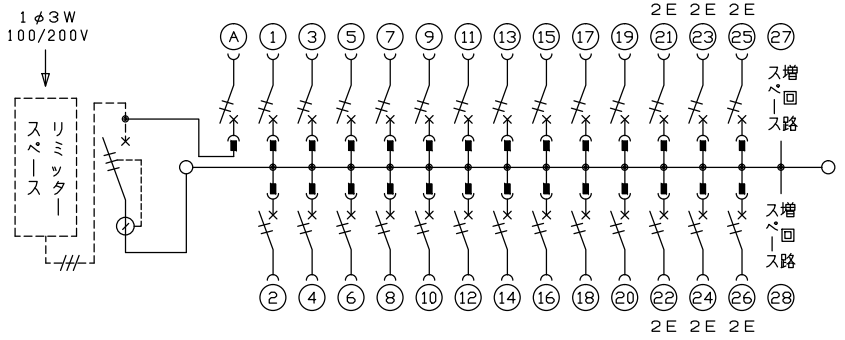

1φ3W リミッタースペース付
（リミッター用電線14mm²同梱）

主幹）ELB 3P 60AF BC 5,0kA
30mA高速形 単3中性線欠相保護付

分岐）MCB 2P 30AF BC 2,5kA
コード短絡保護機能付

Ⓐ回路：一次送り回路用配線用遮断器
赤ハンドルキャップ付

リミッタースペース（木板）	主開閉器	一次送り回路	分岐開閉器数				付属機器取付スペース（木板）
	漏電遮断器	安全ブレーカ	安全ブレーカ	安全ブレーカ			
	3P2E	2P1E	2P1E 20A	2P2E 20A	P E A	増回路スペース	
(175x75)							(175x75)
有	60A	20A	20	6		2	−
	GBU-63・1HEC	BC-1NA	BC-1NA	BC-2NA			

分電盤定格	
定格電流	60 A

キャビネット仕様	
形式	露出・半埋込兼用形
材質	難燃性合成樹脂（自己消火性）
色彩	マンセル 8GY9.7/0.2

日付				
尺度	1/8（A3基準）			
承認	検図	設計	製図	
近藤	羽生	吉川	長力	

テンパール工業株式会社

名称		面	担当
図番			
品名	住宅用分電盤		
品番	YALG36262F1（一次送り回路付）		

17-8-A

1	−	YALG36262F1