





御納入先





様

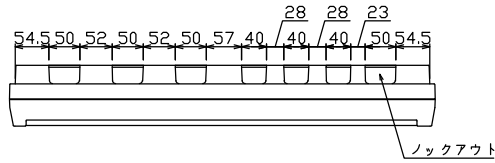


ノックアウト

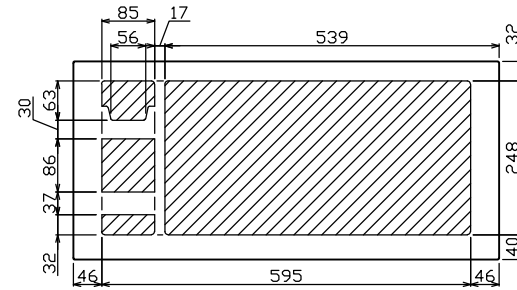

配線孔寸法図(//部開口)

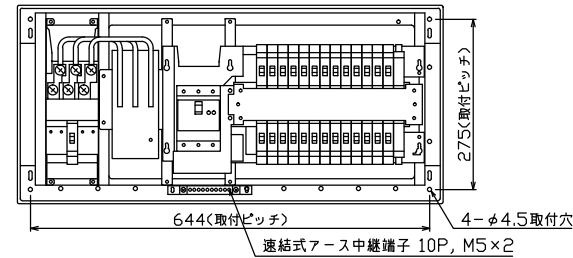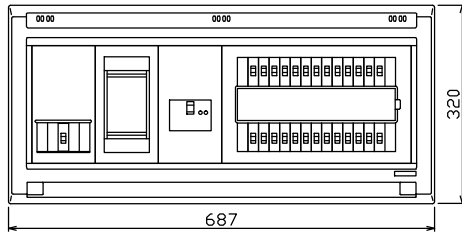

端子台：最大入線容量 38mm<sup>2</sup> 150A 端子ねじM8

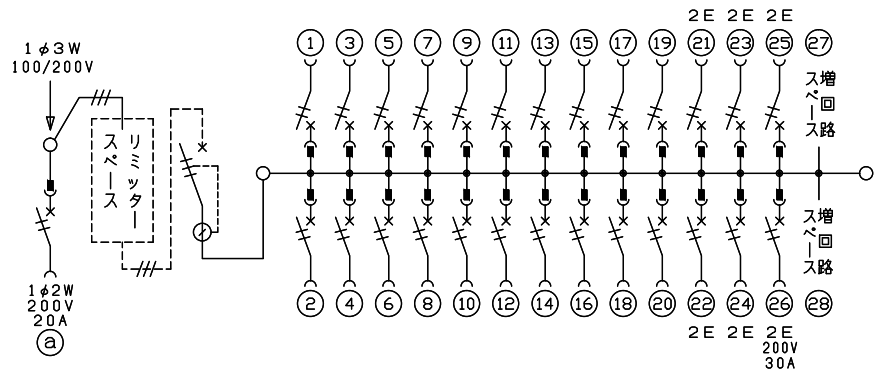

- 1φ3W リミッタースペース付 (リミッター用電線14mm<sup>2</sup>同梱)
- 主幹 ELB 3P 60AF BC 5.0kA 30mA高速形 単3中性線欠相保護付
- 分岐 MCB 2P 30AF BC 2.5kA コード短絡保護機能付
- ②⑥回路：IHクッキングヒーター用配線用遮断器
- ①回路：エコキュート用配線用遮断器

エコキュート用遮断器	リミッタースペース (木板)	主閉閉器	一次送り回路	分岐開閉器数			増回路	付属機器取付スペース (木板)	分電盤定格	キャビネット仕様	日付	名称	面	担当
安全ブレーカ	2P2E (200V)	漏電遮断器	P E A	安全ブレーカ	安全ブレーカ	安全ブレーカ	スペース	スペース	60A	形式 露出・半埋込兼用形	承認 検図 設計 製図	図番		
20A	有	60A	-	20	5	1	2	-		材質 難燃性合成樹脂 (自己消火性)	近藤 羽生 吉 長力	品名	住宅用分電盤	
BC-2NA		GBU-63-1HCC		BC-1NA	BC-2NA	BC-2NA				色彩 マンセル 8GY9,7/0,2	テンパール工業株式会社	品番	YALG36262IB2 (エコキュート・IHクッキングヒーター用)	