



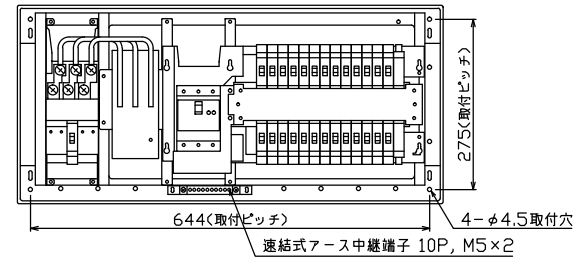

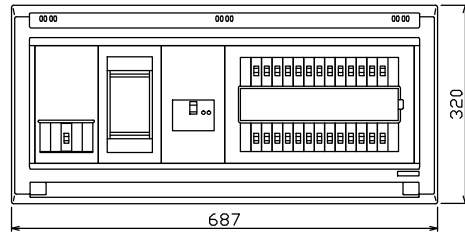


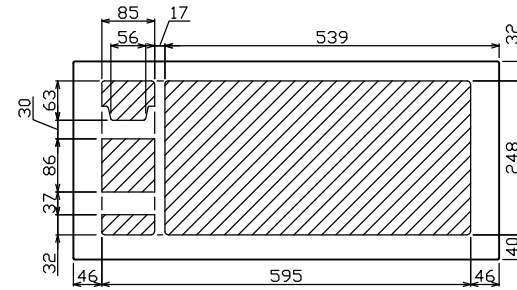

御納入先 _____ 様

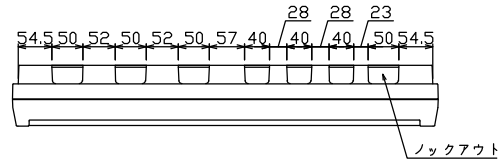

端子台：最大入線容量 38mm² 150A 端子ねじM8

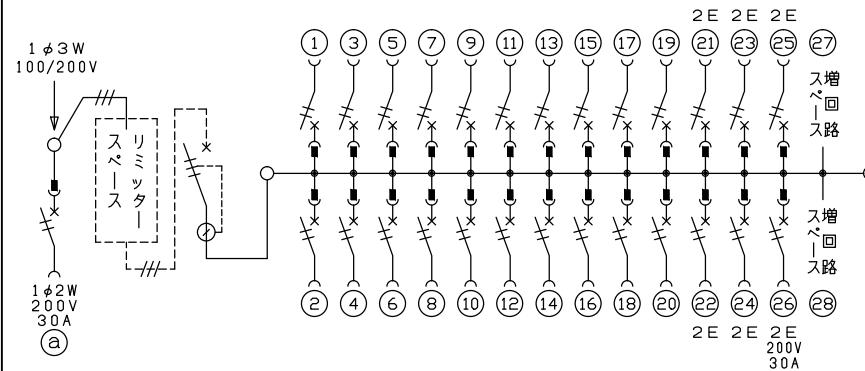

- 1φ3W リミッタースペース付
(リミッター用電線14mm²同梱)
- 主幹 ELB 3P 60AF BC 5.0kA
30mA高速形 単3中性線欠相保護付
- 分岐 MCB 2P 30AF BC 2.5kA
コード短絡保護機能付
- ②⑥回路：IHクッキングヒーター用配線用遮断器
- ①回路：エコキュート用配線用遮断器
(電気温水器用)

エコキュート用遮断器	リミッタースペース (木板)	主閉閉器	一次送り回路	分岐開閉器数				付属機器取付スペース (木板)	分電盤定格	キャビネット仕様	日付	名称	面	担当
安全ブレーカ 2P2E (200V)	2P2E (175×75)	漏電遮断器 3P2E	P E A	安全ブレーカ 2P1E 20A	安全ブレーカ 2P2E 20A	安全ブレーカ 2P2E 30A (200V) (1H用)	増回路 スペース	定格電流 60A	形式 露出・半埋込兼用形 材質 難燃性合成樹脂 (自己消火性) 色彩 マンセル 8GY9,7/0,2	寸法 1/8 (A3基準) 承認 検図 設計 製図	名称 図番 品名 品番			
30A BC-2NA	有	60A GBU-63-1HCC	-	20 BC-1NA	5 BC-2NA	1 BC-2NA	2					住宅用分電盤 YALG36262IB3 (エコキュート・IHクッキングヒーター用)		