


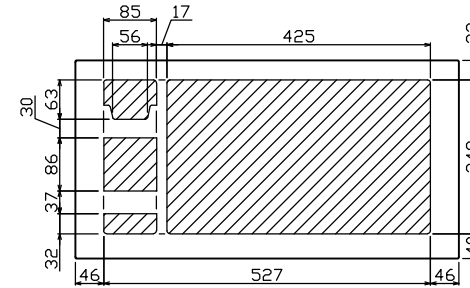
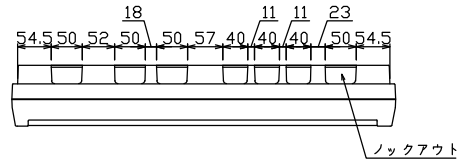
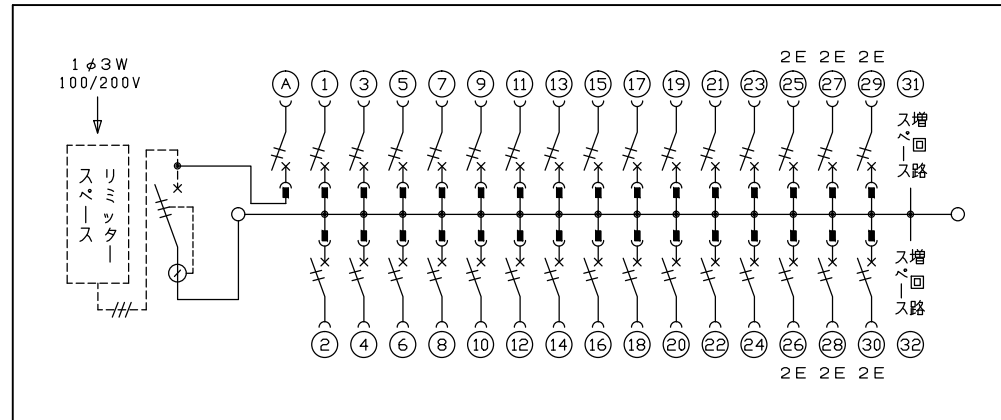



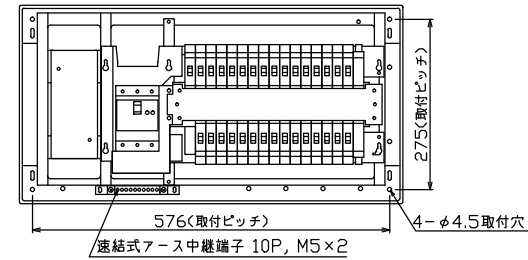

御納入先
様



配線孔寸法図(//部開口)

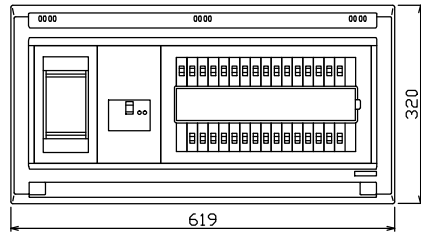

1φ3W リミッタースペース付
(リミッター用電線14mm²同梱)
主幹 ELB 3P 60AF BC 5.0kA
30mA高速形 単3中性線欠相保護付
分岐 MCB 2P 30AF BC 2.5kA
コード短絡保護機能付
Ⓐ回路：一次送り回路用配線用遮断器
赤ハンドルキャップ付

リミッター スペース (木板) (175×75)	主閉器	一次送り回路	分岐開閉器数			付属機器取付 スペース (木板) (175×75)	分電盤定格	キャビネット仕様		日付	名称	面	担当
	漏電遮断器	安全ブレーカ	安全ブレーカ	安全ブレーカ	増回路 スペース		定格電流	形式	露出・半埋込兼用形	尺度			
有	3P2E GBU-63-1HEC	2P1E BC-1NA	2P1E 20A BC-1NA	2P2E 20A BC-2NA	P E A	60 A	形式	露出・半埋込兼用形	1/8 (A3基準)	承認	検図	設計	製図
	60 A	20 A	24	6	2		材質	難燃性合成樹脂 (自己消火性)		近藤	羽生	吉	長力
							色彩	マンセル 8GY9.7/0.2		テンパール工業株式会社			
										住宅用分電盤			
										YALG36302F1			
										(一次送り回路付)			