

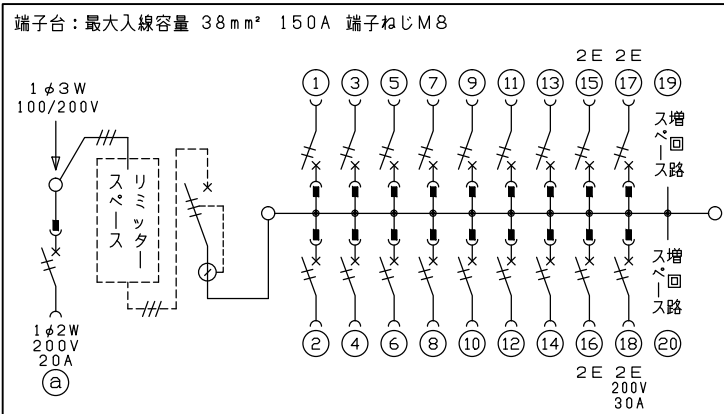

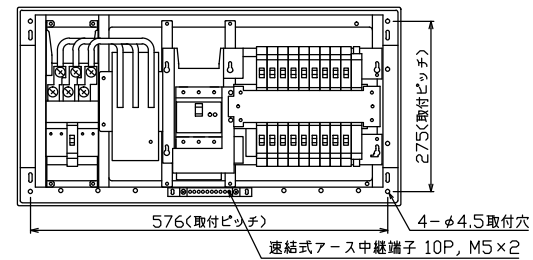



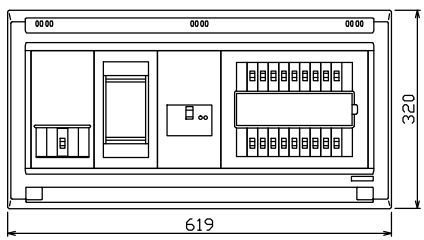

御納入先
様

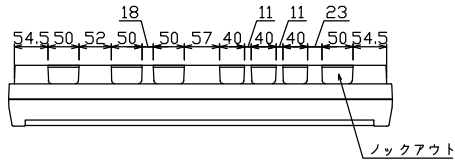

1φ3W リミッタースペース付
(リミッター用電線22mm²同梱)
主幹 ELB 3P 75AF BC 5.0kA
30mA高速形 単3中性線欠相保護付
分岐 MCB 2P 30AF BC 2.5kA
コード短絡保護機能付
⑬回路: IHクッキングヒーター用配線用遮断器
②回路: エコキュート用配線用遮断器

| エコキュート用遮断器 | リミッタースペース (木板) | 主閉閉器 漏電遮断器 | 一次送り回路 | 分岐開閉器数 | | | 増回路スペース | 付属機器取付スペース (木板) | 分電盤定格 | キャビネット仕様 | 日付 | 名称 | 面 | 担当 |
|--------------------|----------------|--------------------|--------|-----------------|-----------------|------------------------------|---------|--------------------|-----------|----------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------|---|----|
| 安全ブレーカ 2P2E (200V) | 2P2E (175×75) | 3P2E | P E A | 安全ブレーカ 2P1E 20A | 安全ブレーカ 2P2E 20A | 安全ブレーカ 2P2E 30A (200V) (1H用) | 2 | リミッタースペース (175×75) | 定格電流 75 A | 形式 露出・半埋込兼用形 材質 難燃性合成樹脂 (自己消火性) 色彩 マンセル 8GY9,7/0,2 | 尺度 1/8 (A3基準) 承認 検図 設計 製図 | 名称 | | |
| 20A BC-2NA | 有 | 75A GBU-73-1HKC | - | 14 BC-1NA | 3 BC-2NA | 1 BC-2NA | | | | | | 住宅用分電盤 | | |
| | | | | | | | | | | | | YALG37182IB2 | | |
| | | | | | | | | | | | | (エコキュート・IHクッキングヒーター用) | | |