御納入先　　様

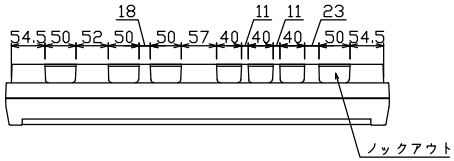

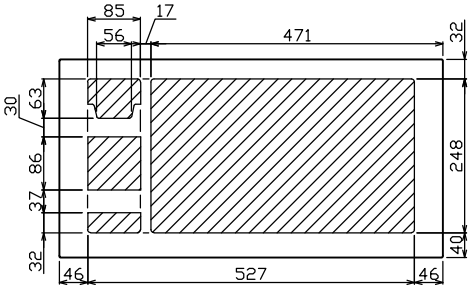

配線孔寸法図(////部開口)

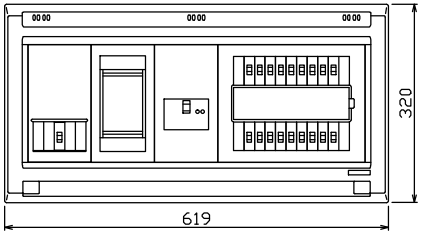



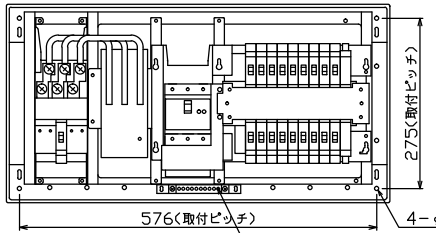



端子台：最大入線容量 38mm² 150A 端子ねじM8

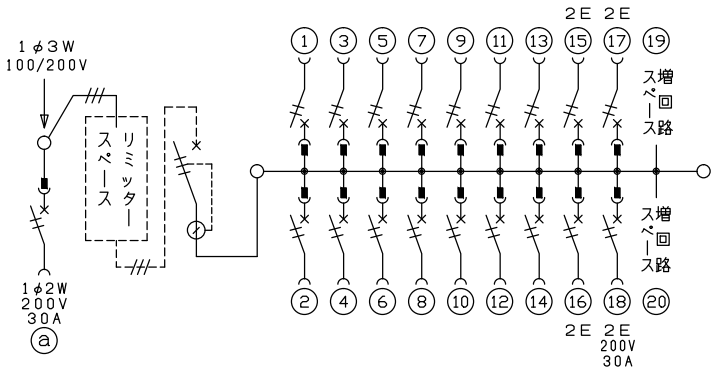

1φ3W リミッタースペース付
（リミッター用電線22mm²同梱）

主幹）ELB 3P 75AF BC 5,0kA
30mA高速形 単3中性線欠相保護付

分岐）MCB 2P 30AF BC 2,5kA
コード短絡保護機能付

⑱回路：IHクッキングヒーター用配線用遮断器

ⓐ回路：エコキュート用配線用遮断器
（電気温水器用）

エコキュート用開閉器	リミッタースペース	主開閉器	一次送り回路	分岐開閉器数				付属機器取付スペース
安全ブレーカ		漏電遮断器		安全ブレーカ	安全ブレーカ	安全ブレーカ	増回路	
2P2E	（木板）	3P2E	P E A	2P1E 20A	2P2E 20A	2P2E 30A	スペース	（木板）
(200V)	(175x75)					(200V) (IH用)		(175x75)
30A	有	75A	−	14	3	1	2	−
BC-2NA		GBU-73・1HKC		BC-1NA	BC-2NA	BC-2NA		

分電盤定格		
定格電流	75 A	

キャビネット仕様	
形式	露出・半埋込兼用形
材質	難燃性合成樹脂（自己消火性）
色彩	マンセル 8GY9.7/0.2

日付				
尺度	1/8（A3基準）			
承認	検図	設計	製図	
近藤	羽生	吉川	長力	

テンパール工業株式会社

名称		面	担当
図番			
品名	住宅用分電盤		
品番	YALG37182IB3（エコキュート・IHクッキングヒーター用）		

17-8-A

1	HV-401	YALG37182IB3