

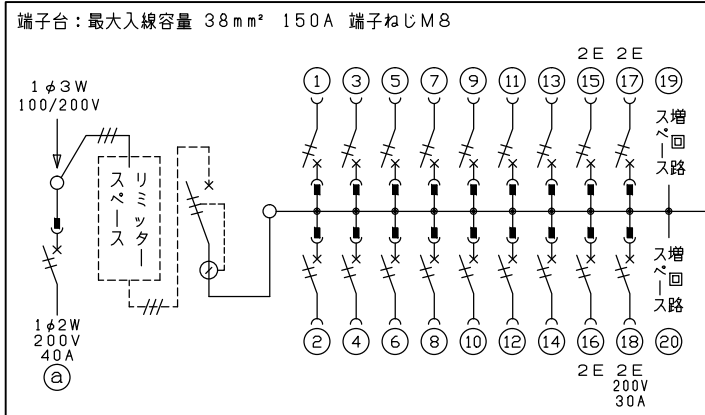

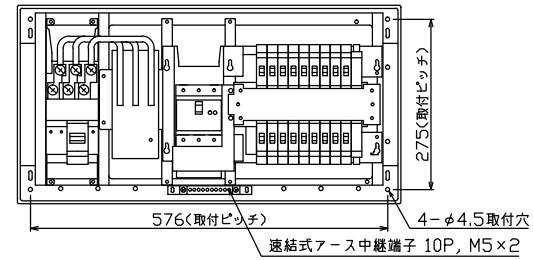



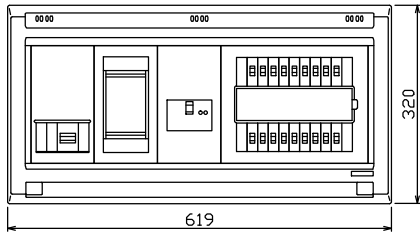

御納入先  
様

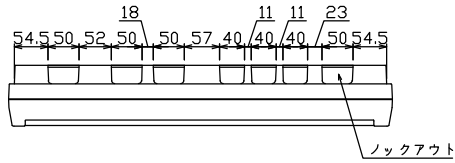

1φ3W リミッタースペース付  
(リミッター用電線22mm²同梱)  
主幹 ELB 3P 75AF BC 5.0kA  
30mA高速形 単3中性線欠相保護付  
分岐 MCB 2P 30AF BC 2.5kA  
コード短絡保護機能付  
⑱回路: IHクッキングヒーター用配線用遮断器  
Ⓐ回路: 電気温水器用配線用遮断器

温水器用開閉器 配線用遮断器	リミッター スペース (木板)	主閉閉器 漏電遮断器	一次送り回路	分岐開閉器数			増回路 スペース	付属機器取付 スペース (木板)	分電盤定格	キャビネット仕様		日付	名称	面	担当
2P2E (200V)	(175×75)	3P2E	P E A	安全ブレーカ 2P1E 20A	安全ブレーカ 2P2E 20A	安全ブレーカ 2P2E 30A (200V) (IH用)	2	(175×75)	75 A	形式	露出・半埋込兼用形	尺度 1/8 (A3基準)			
40 A B-52NA	有	75 A GBU-73:1HKC	-	14 BC-1NA	3 BC-2NA	1 BC-2NA			材質	難燃性合成樹脂 (自己消火性)		承認 検査	図番		
									色彩	マンセル 8GY9,7/0,2		設計 製図	品名	住宅用分電盤	
												承認 検査	品番	YALG37182IB4 (電気温水器・IHクッキングヒーター用)	