


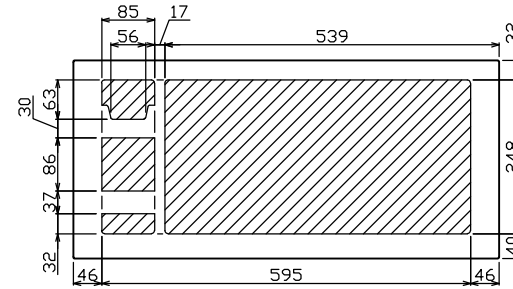
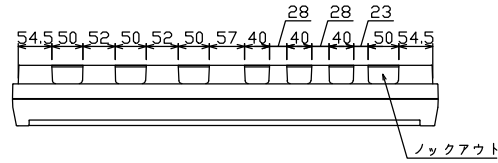



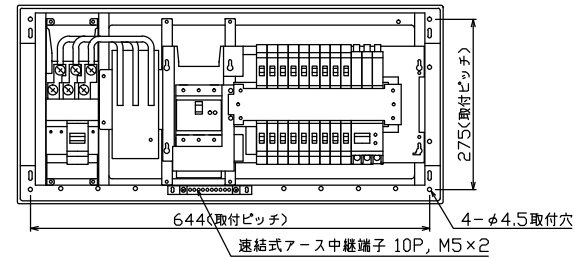


御納入先
様



配線孔寸法図(斜線部開口)

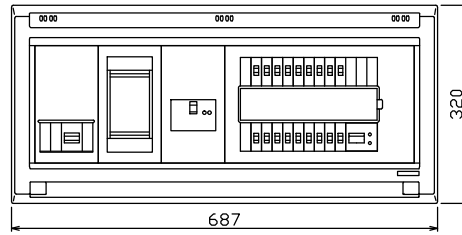

端子台：最大入線容量 38mm² 150A 端子ねじM8

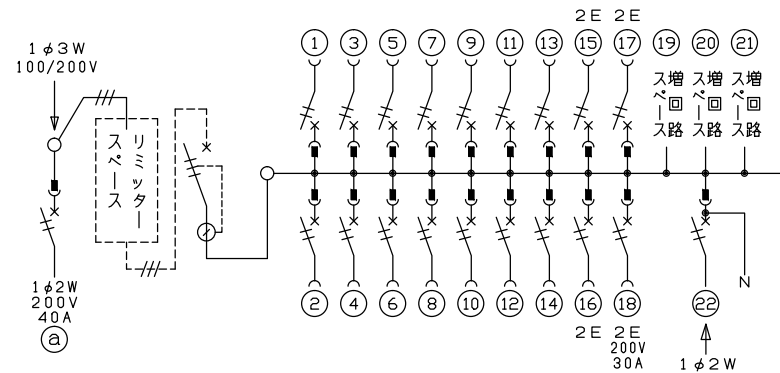

- .1 φ3W リミッタースペース付
(リミッター用電線22mm²同梱)
- 主幹 ELB 3P 75AF BC 5.0kA
30mA高速形 単3中性線欠相保護付
- 分岐 MCB 2P 30AF BC 2.5kA
コード短絡保護機能付
- ⑱回路：IHクッキングヒーター用配線用遮断器
- ⑳太陽光側遮断器：MCB 2P(N端子付)
50AF BC 2.5kA 単3中性線欠相保護付
- ㉑回路：電気温水器用配線用遮断器

温水器用開閉器	リミッター スペース (木板)	主開閉器 漏電遮断器	一次送り回路	分岐開閉器数				付属機器取付 スペース (木板)	分電盤定格	キャビネット仕様	日付	名称	面	担当	
配線用遮断器	2P2E (200V)	3P3E	P E A	安全ブレーカ 2P1E 20A	安全ブレーカ 2P2E 20A	安全ブレーカ 2P2E 30A (200V) (IH用)	太陽光側遮断器 2P2E 30A	増回路 スペース	定格電流 75A	形式 露出・半埋込兼用形	承認 検査 設計 製図	図番	品名	品番	
40 B-52NA	有	75A	-	14 BC-1NA	3 BC-2NA	1 BC-2NA	1 BU-52NS	3		材質 難燃性合成樹脂 (自己消火性)	① 近藤 ② 羽生 ③ 吉田 ④ 長力		住宅用分電盤	YALG37183IT2B4	
											テンパール工業株式会社		(太陽光発電システム用, IHクッキングヒーター, 電気温水器)		