






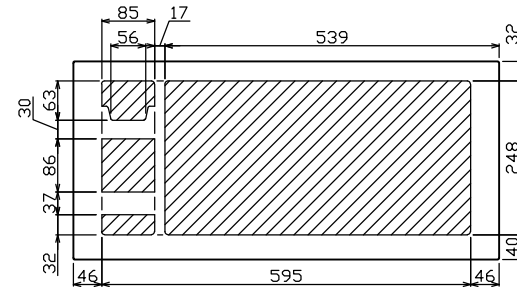


御納入先


様

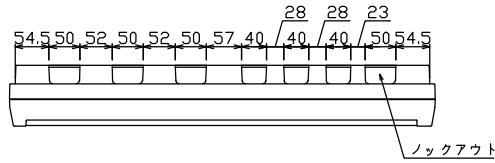

配線孔寸法図(//部開口)

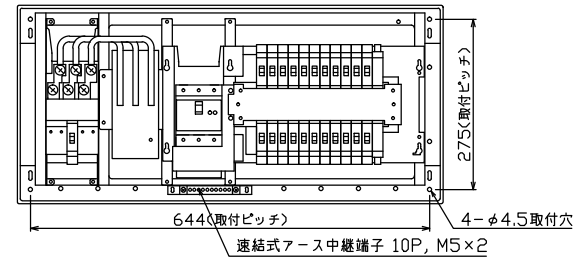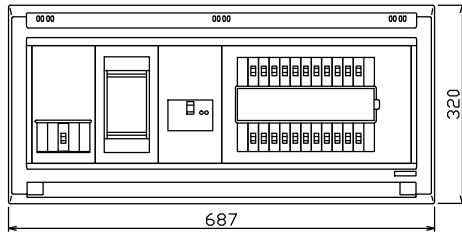

端子台：最大入線容量 38mm<sup>2</sup> 150A 端子ねじM8

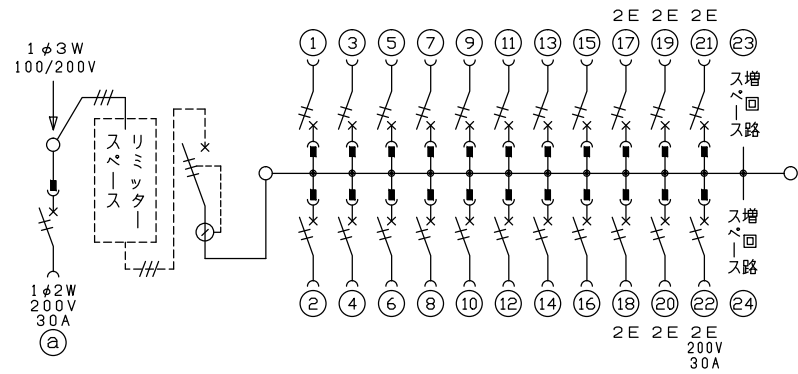

- 1φ3W リミッタースペース付 (リミッター用電線22mm<sup>2</sup>同梱)
- 主幹 ELB 3P 75AF BC 5.0kA 30mA高速形 単3中性線欠相保護付
- 分岐 MCB 2P 30AF BC 2.5kA コード短絡保護機能付
- ②②回路：IHクッキングヒーター用配線用遮断器
- ①回路：エコキュート用配線用遮断器 (電気温水器用)

エコキュート用遮断器		リミッター	主閉閉器	一次送り回路	分岐開閉器数			付属機器取付	分電盤定格	キャビネット仕様		日付	名称	面	担当	
安全ブレーカ	スペース (木板)	漏電遮断器			安全ブレーカ	安全ブレーカ	安全ブレーカ	増回路	定格電流	形式	材質	承認	図番	品名	品番	
2P2E (200V)	(175×75)	3P2E	P E A		2P1E 20A	2P2E 20A	2P2E 30A (200V) (IH用)	スペース (木板)	75 A	露出・半埋込兼用形	難燃性合成樹脂 (自己消火性)	1/8 (A3基準)	住宅用分電盤			
30A	有	75A	-		16	5	1	-			マンセル 8GY9,7/0,2	検査	YALG37222IB3	エコキュート・IHクッキングヒーター用		
BC-2NA		GBU-73:1HKC			BC-1NA	BC-2NA	BC-2NA					承認	YALG37222IB3			

