


端子台：最大入線容量 38mm² 150A 端子ねじM8

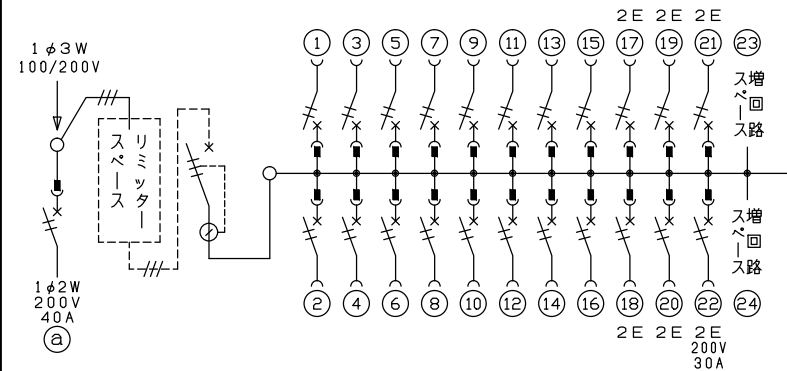

1φ3W リミッタースペース付
(リミッター用電線22mm²同梱)
主幹 ELB 3P 75AF BC 5.0kA
30mA高速形 単3中性線欠相保護付
分岐 MCB 2P 30AF BC 2.5kA
コード短絡保護機能付
②②回路：IHクッキングヒーター用配線用遮断器
①回路：電気温水器用配線用遮断器

温水器用開閉器 配線用遮断器 2P2E (200V) 40A B-52NA	リミッター スペース (木板) (175×75) 有	主開閉器 漏電遮断器 3P2E 75A GBU-73:1HKC	一次送り回路 P E A	分岐開閉器数 安全ブレーカ 安全ブレーカ 安全ブレーカ 増回路 スペース			付属機器取付 スペース (木板) (175×75)	分電盤定格 定格電流 75A	キャビネット仕様 形式 露出・半埋込兼用形 材質 難燃性合成樹脂 (自己消火性) 色彩 マンセル 8GY9,7/0,2	日付 承認 検図 設計 製図	名称 住宅用分電盤 YALG3722IB4 (電気温水器・IHクッキングヒーター用)	面 担当
--	--	---	-----------------	---	--	--	------------------------------------	----------------------	---	----------------------------	---	---------