


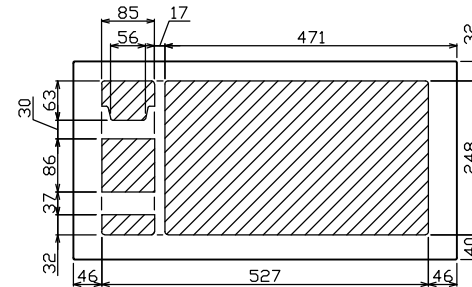
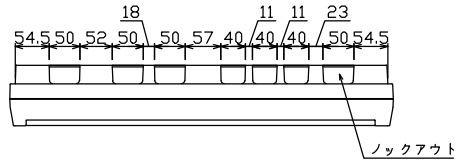



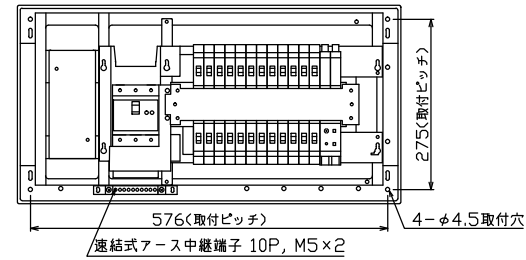


御納入先  
様



配線孔寸法図(//部開口)

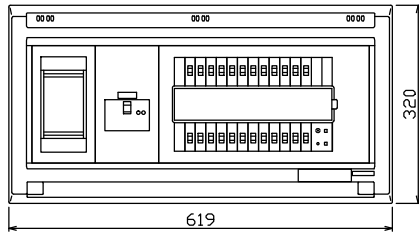

注) 震度5強相当以上の地震を感知して主幹ブレーカを自動遮断

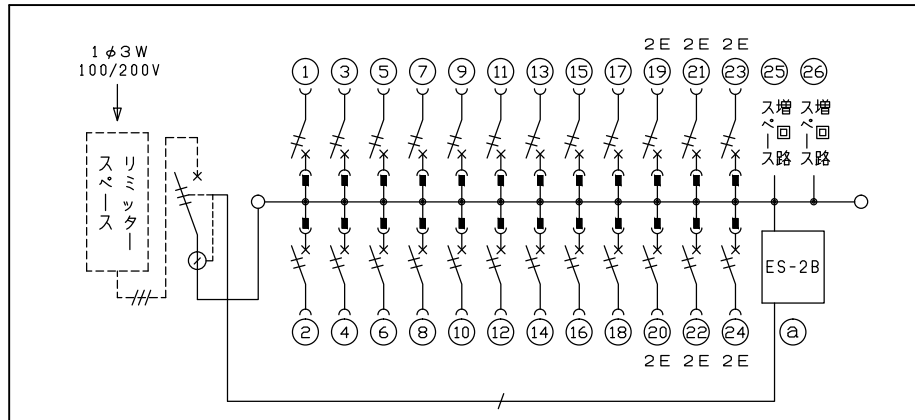

1φ3W リミッタースペース付  
(リミッター用電線22mm<sup>2</sup>同梱)  
主幹) ELB 3P 75AF BC 5.0kA  
30mA高速形 単3中性線欠相保護付  
トリップコイル引外し装置付  
分岐) MCB 2P 30AF BC 2.5kA  
コード短絡保護機能付  
Ⓐ 感震センサーユニット (ES-2B)  
動作感度: 震度5強相当

| リミッター<br>スペース<br>(木板)<br>(175×75)<br>有 | 主閉器         |      | 一次送り回路 |   |   | 分岐開閉器数 |        |             | 付属機器取付<br>スペース<br>(175×75) | 分電盤定格 |      | キャビネット仕様           |             | 日付 |    | 名称 | 面                        | 担当 |    |
|--|-------------|------|--------|---|---|--------|--------|-------------|----------------------------|-------|------|--------------------|-------------|----|----|----|--------------------------|----|----|
|  | 漏電遮断器       | 3P2E | P      | E | A | 安全ブレーカ | 安全ブレーカ | 増回路<br>スペース |                            | 定格電流  | 75 A | 形式                 | 露出・半埋込兼用形   | 承認 | 検図 |    |                          |    | 設計 |
|  | GBU-73-1HKC | -    |        |   |   | 18     | 6      | 2           |                            |       |      | 難燃性合成樹脂<br>(自己消火性) | 山本          | 中  | 品  | 長力 | 住宅用分電盤                   |    |    |
|  |             |      |        |   |   | BC-1NA | BC-2NA |             |                            |       |      | マンセル<br>8GY9,7/0,2 | テンパール工業株式会社 |    |    |    | YALG37242ES2B<br>(感震機能付) |    |    |