



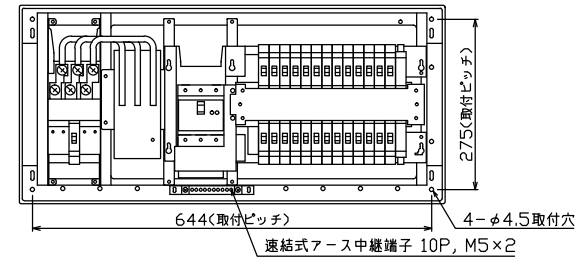

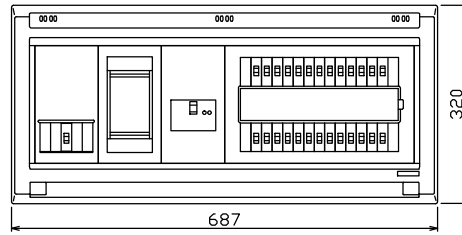


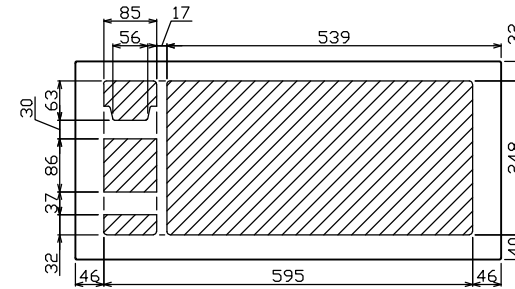

御納入先 _____ 様

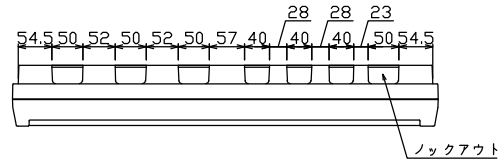

端子台：最大入線容量 38mm² 150A 端子ねじM8

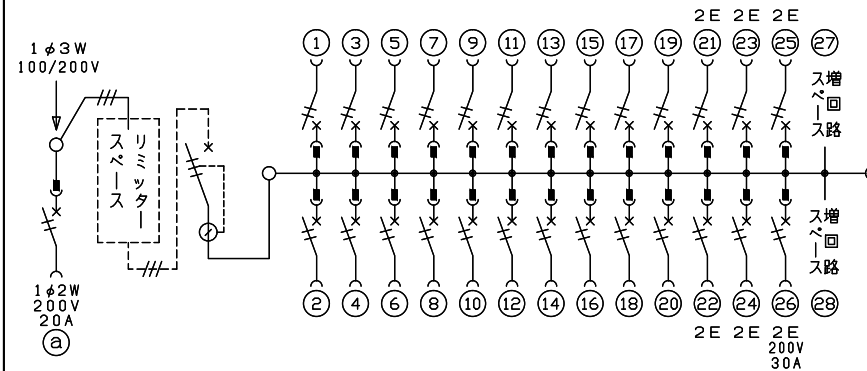

- 1φ3W リミッタースペース付
(リミッター用電線22mm²同梱)
- 主幹 ELB 3P 75AF BC 5.0kA
30mA高速形 単3中性線欠相保護付
- 分岐 MCB 2P 30AF BC 2.5kA
コード短絡保護機能付
- ②⑥回路：IHクッキングヒーター用配線用遮断器
- ①回路：エコキュート用配線用遮断器

エコキュート用遮断器		リミッタースペース (木板)	主閉閉器	一次送り回路	分岐開閉器数			付属機器取付スペース (木板)	分電盤定格	キャビネット仕様		日付	名称	面	担当
安全ブレーカ	2P2E (200V)	20A	漏電遮断器	3P2E	安全ブレーカ	安全ブレーカ	安全ブレーカ	増回路スペース	定格電流	形式	材質	承認	図番	品名	品番
BC-2NA	20A	有	GBU-73:1HKC	-	20	5	1	2	75A	露出・半埋込兼用形	難燃性合成樹脂 (自己消火性)	近藤 羽生 吉 長力	住宅用分電盤	YALG37262IB2	(エコキュート・IHクッキングヒーター用)