



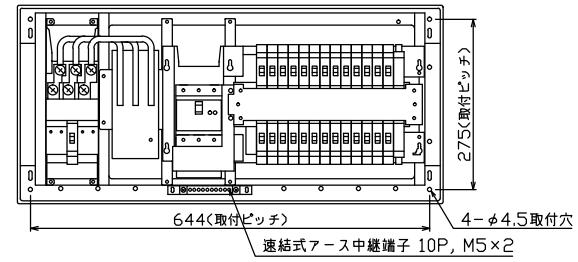

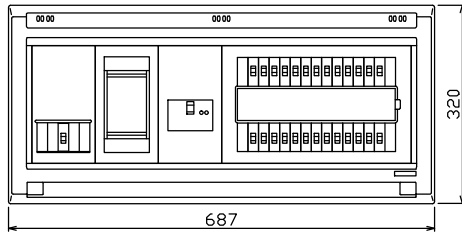


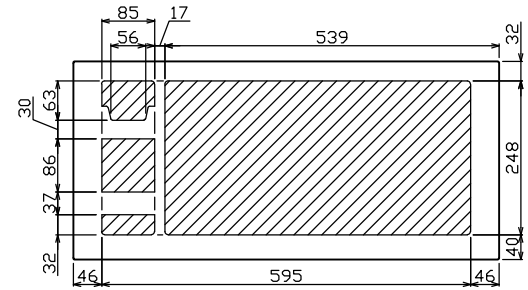

御納入先  
様

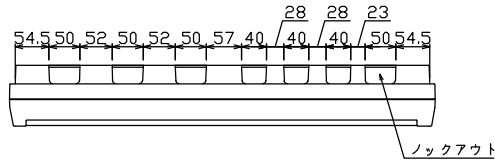

端子台：最大入線容量 38mm<sup>2</sup> 150A 端子ねじM8

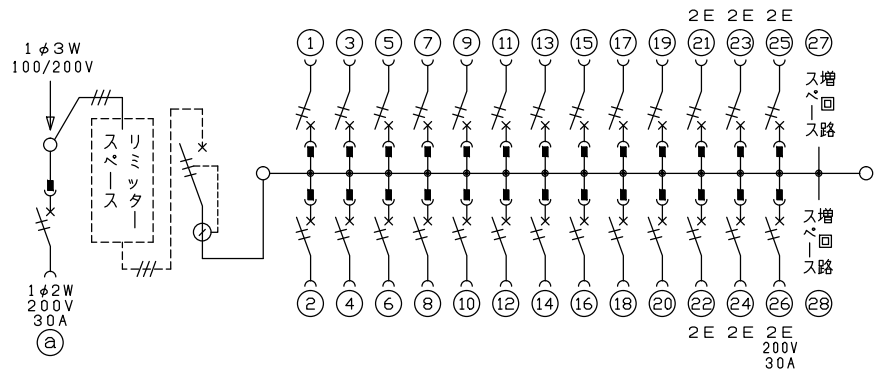

1φ3W リミッタスペース付  
(リミッター用電線22mm<sup>2</sup>同梱)  
主幹 ELB 3P 75AF BC 5.0kA  
30mA高速形 単3中性線欠相保護付  
分岐 MCB 2P 30AF BC 2.5kA  
コード短絡保護機能付  
②回路：IHクッキングヒーター用配線用遮断器  
①回路：エコキュート用配線用遮断器  
(電気温水器用)

エコキュート用遮断器	リミッタースペース(木板)	主閉閉器	一次送り回路	分岐開閉器数			増回路スペース	付属機器取付スペース(木板)	分電盤定格	キャビネット仕様	日付	名称	面	担当
安全ブレーカ	スペース(木板)	漏電遮断器	P E A	安全ブレーカ	安全ブレーカ	安全ブレーカ	増回路スペース	スペース(木板)	定格電流	形式	承認	図番	品名	品番
2P2E (200V)	(175×75)	3P2E	P E A	2P1E 20A	2P2E 20A	2P2E 30A (200V) (IH用)	2	(175×75)	75 A	形式 露出・半埋込兼用形 材質 難燃性合成樹脂 (自己消火性) 色彩 マンセル 8GY9,7/0,2	1/8 (A3基準) 承認 検図 設計 製図	近藤 羽生 吉 長力	住宅用分電盤	YALG37262IB3 (エコキュート・IHクッキングヒーター用)
30A BC-2NA	有	75A GBU-73:1HKC	-	20 BC-1NA	5 BC-2NA	1 BC-2NA						テンパール工業株式会社		