
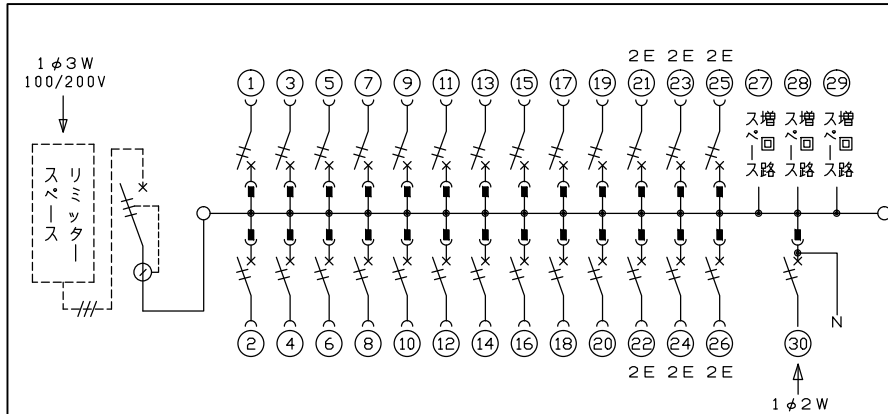

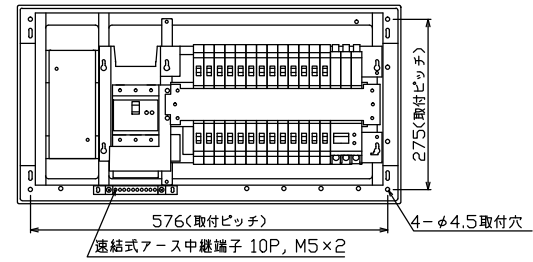



配線孔寸法図(//部開口)

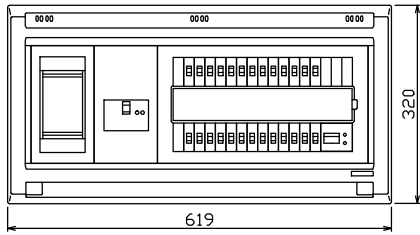

1φ3W リミッタースペース付  
(リミッター用電線22mm<sup>2</sup>同梱)  
主幹 ELB 3P 75AF BC 5.0kA  
30mA高速形 単3中性線欠相保護付  
分岐 MCB 2P 30AF BC 2.5kA  
コード短絡保護機能付  
③太陽光側遮断器: MCB 2P(N端子付)  
50AF BC 2.5kA 単3中性線欠相保護付

|  |           |        |          |          |          |                        |       |                    |             |    |    |    |                             |
|--|-----------|--------|----------|----------|----------|------------------------|-------|--------------------|-------------|----|----|----|-----------------------------|
| リミッター<br>スペース<br>(木板)<br><br>(175×75)<br><br>有 | 主開閉器      | 一次送り回路 | 分岐開閉器数   |          |          | 付属機器取付<br>スペース<br>(木板) | 分電盤定格 | キャビネット仕様           |             | 日付 | 名称 | 面  | 担当                          |
|  | 漏電遮断器     |        | 安全ブレーカ   | 安全ブレーカ   | 太陽光側遮断器  | 増回路<br>スペース            | 定格電流  | 形式                 | 1/8 (A3基準)  | 承認 |    |    |                             |
|  | 3P3E      | P E A  | 2P1E 20A | 2P2E 20A | 2P2E 30A |                        | 75 A  | 露出・半埋込兼用形          | 承認          | 検図 | 設計 | 製図 |                             |
|  | 75 A      | -      | 20       | 6        | 1        | 3                      |       | 難燃性合成樹脂<br>(自己消火性) | 近藤          | 羽生 | 吉  | 長力 | 住宅用分電盤                      |
|  | GBU-73HKC |        | BC-1NA   | BC-2NA   | BU-52NS  |                        |       | マンセル<br>8GY9,7/0,2 | テンパール工業株式会社 |    |    | 品番 |                             |
|  |           |        |          |          |          |                        |       |                    |             |    |    |    | YALG37263T2<br>(太陽光発電システム用) |