
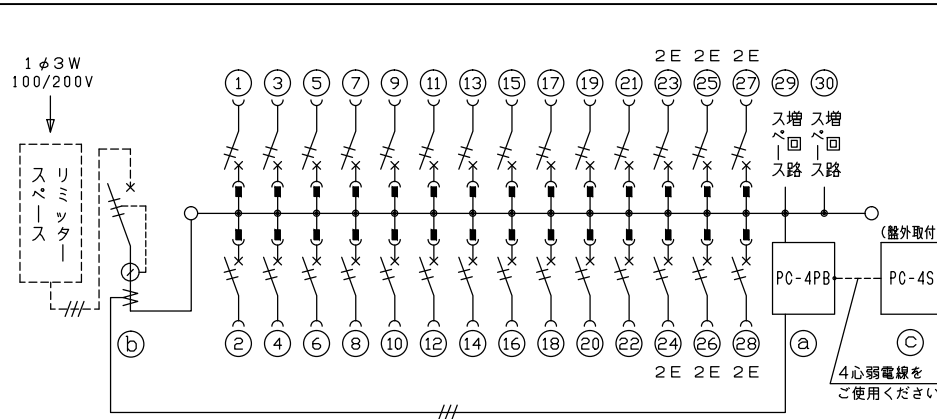

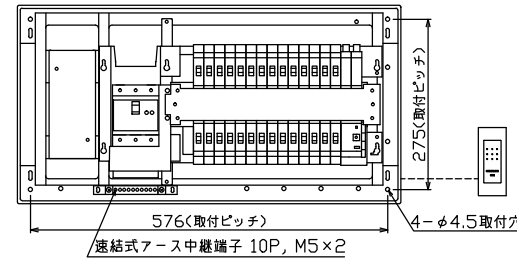



配線孔寸法図(//部開口)

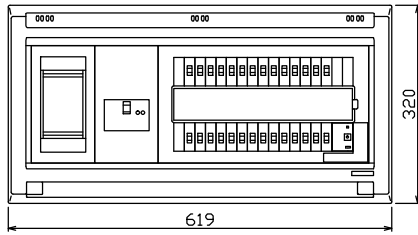

- .1φ3W リミッタースペース付  
(リミッター用電線22mm<sup>2</sup>同梱)
- 主幹 ELB 3P 75AF BC 5.0kA  
30mA高速形 単3中性線欠相保護付
- 分岐 MCB 2P 30AF BC 2.5kA  
コード短絡保護機能付
- ① 省エネコントローラ (本体) PC-4PB  
電流値の使用レベル信号外部出力機能付  
電流制限器有無切替スイッチ付
- ② 変流器 φ17 (CT-17φA)
- ③ 省エネコントローラ (音声表示器) PC-4S  
電気使用量レベル表示, スピーカ内蔵

リミッター スペース (木板)	主開閉器		分岐開閉器数				付属機器取付 スペース (木板)	分電盤定格		キャビネット仕様		日付		名称	面	担当		
	漏電遮断器	一次送り回路	安全ブレーカ	安全ブレーカ	増回路 スペース	増回路 スペース		定格電流	75 A	形式	露出・半埋込兼用形	承認	検図				設計	製図
(175×75) 有	3P2E	P E A	2P1E 20A	2P2E 20A	P E A					材質	難燃性合成樹脂 (自己消火性)							
	75 A	-	22	6		2				色彩	マンセル 8GY9,7/0,2							
	GBU-73-1HKC		BC-1NA	BC-2NA														

名称	住宅用分電盤
図番	YALG37282PC4
品名	(ピークカット機能付)
品番	

テンパール工業株式会社