御納入先	様

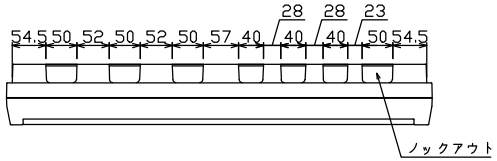

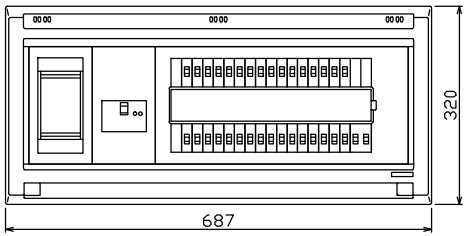





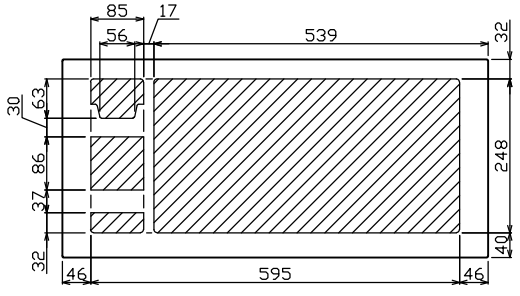

配線孔寸法図(////部開口)

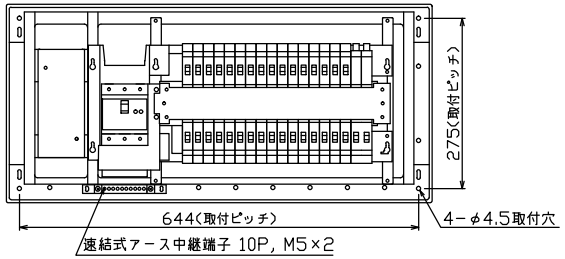

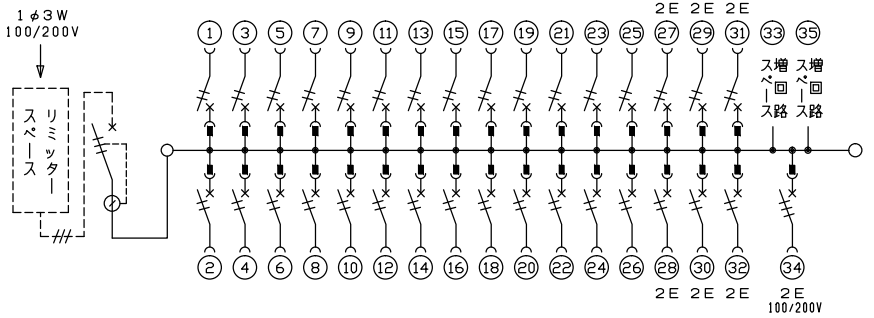

.1φ3W リミッタースペース付
. （リミッター用電線22mm²同梱）
.
主幹）ELB 3P 75AF BC 5,0kA
. 30mA高速形 単3中性線欠相保護付
.
分岐）MCB 2P 30AF BC 2,5kA
. コード短絡保護機能付
.
㉞回路：単3分岐ブレーカ 30AF
. BC 2,5kA コード短絡保護機能付
. ニュートラルスイッチ付
.（注）主幹ブレーカに入る電線色と
. 単3分岐ブレーカの負荷側の
. 電線色は異なる場合があります。
.

リミッタースペース（木板）	主開閉器 漏電遮断器	一次送り回路	分岐開閉器数 安全ブレーカ	安全ブレーカ	単3分岐ブレーカ	増回路スペース	付属機器取付スペース（木板）
	3P2E	P E A	2P1E 20A	2P2E 20A	2P2E 20A		
(175x75)							(175x75)
有	75A GBU-73・1HKC	−	26 BC-1NA	6 BC-2NA	1 BC-3・1NSA	2	−

分電盤定格		キャビネット仕様	
定格電流	75 A	形式	露出・半埋込兼用形
		材質	難燃性合成樹脂（自己消火性）
		色彩	マンセル 8GY9.7/0.2

日付				
尺度	1/8（A3基準）			
承認	検図	設計	製図	
近藤	羽生	吉川	長力	

テンパール工業株式会社

名称		面	担当
図番			
品名	住宅用分電盤		
品番	YALG37322N1（単3分岐ブレーカ組込）		

17-8-A

1	HV-424	YALG37322N1