


端子台：最大入線容量 22mm<sup>2</sup> 75A 端子ねじM8

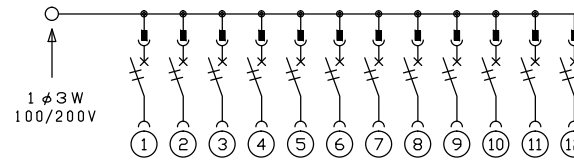

端子台)最大入線容量 22mm<sup>2</sup> 端子ねじM8  
 . 分岐) MCB 2P 30AF BC 2.5kA  
 . パチンコ島用バルテクトブレーカ  
 . 入線用ロックアウト)64×36  
 . 付属品角ブッシング取付可能  
 . 分岐用ロックアウト)φ28  
 . 市販品丸ブッシング (φ25~φ28)  
 . 取付可能  
 . 角ブッシング付属

端子台	分岐開閉器数				増回路スペース	分電盤定格	キャビネット仕様		日付	名称	面	担当	
安全ブレーカ						定格電流 60 A	形式	露出形	尺度 1/8 (A3基準)	承認	検図	設計	製図
3P	2P1E 20A	P E A	P E A				材質	耐衝撃性ポリスチレン (UL94-V2)	承認	検図	設計	製図	図番
- A	12	-	-	-			色彩	マンセル 8GY9.7/0.2	承認	検図	設計	製図	品名
	B-1NPA								承認	検図	設計	製図	品番
									テンパール工業株式会社			YAPA120	