


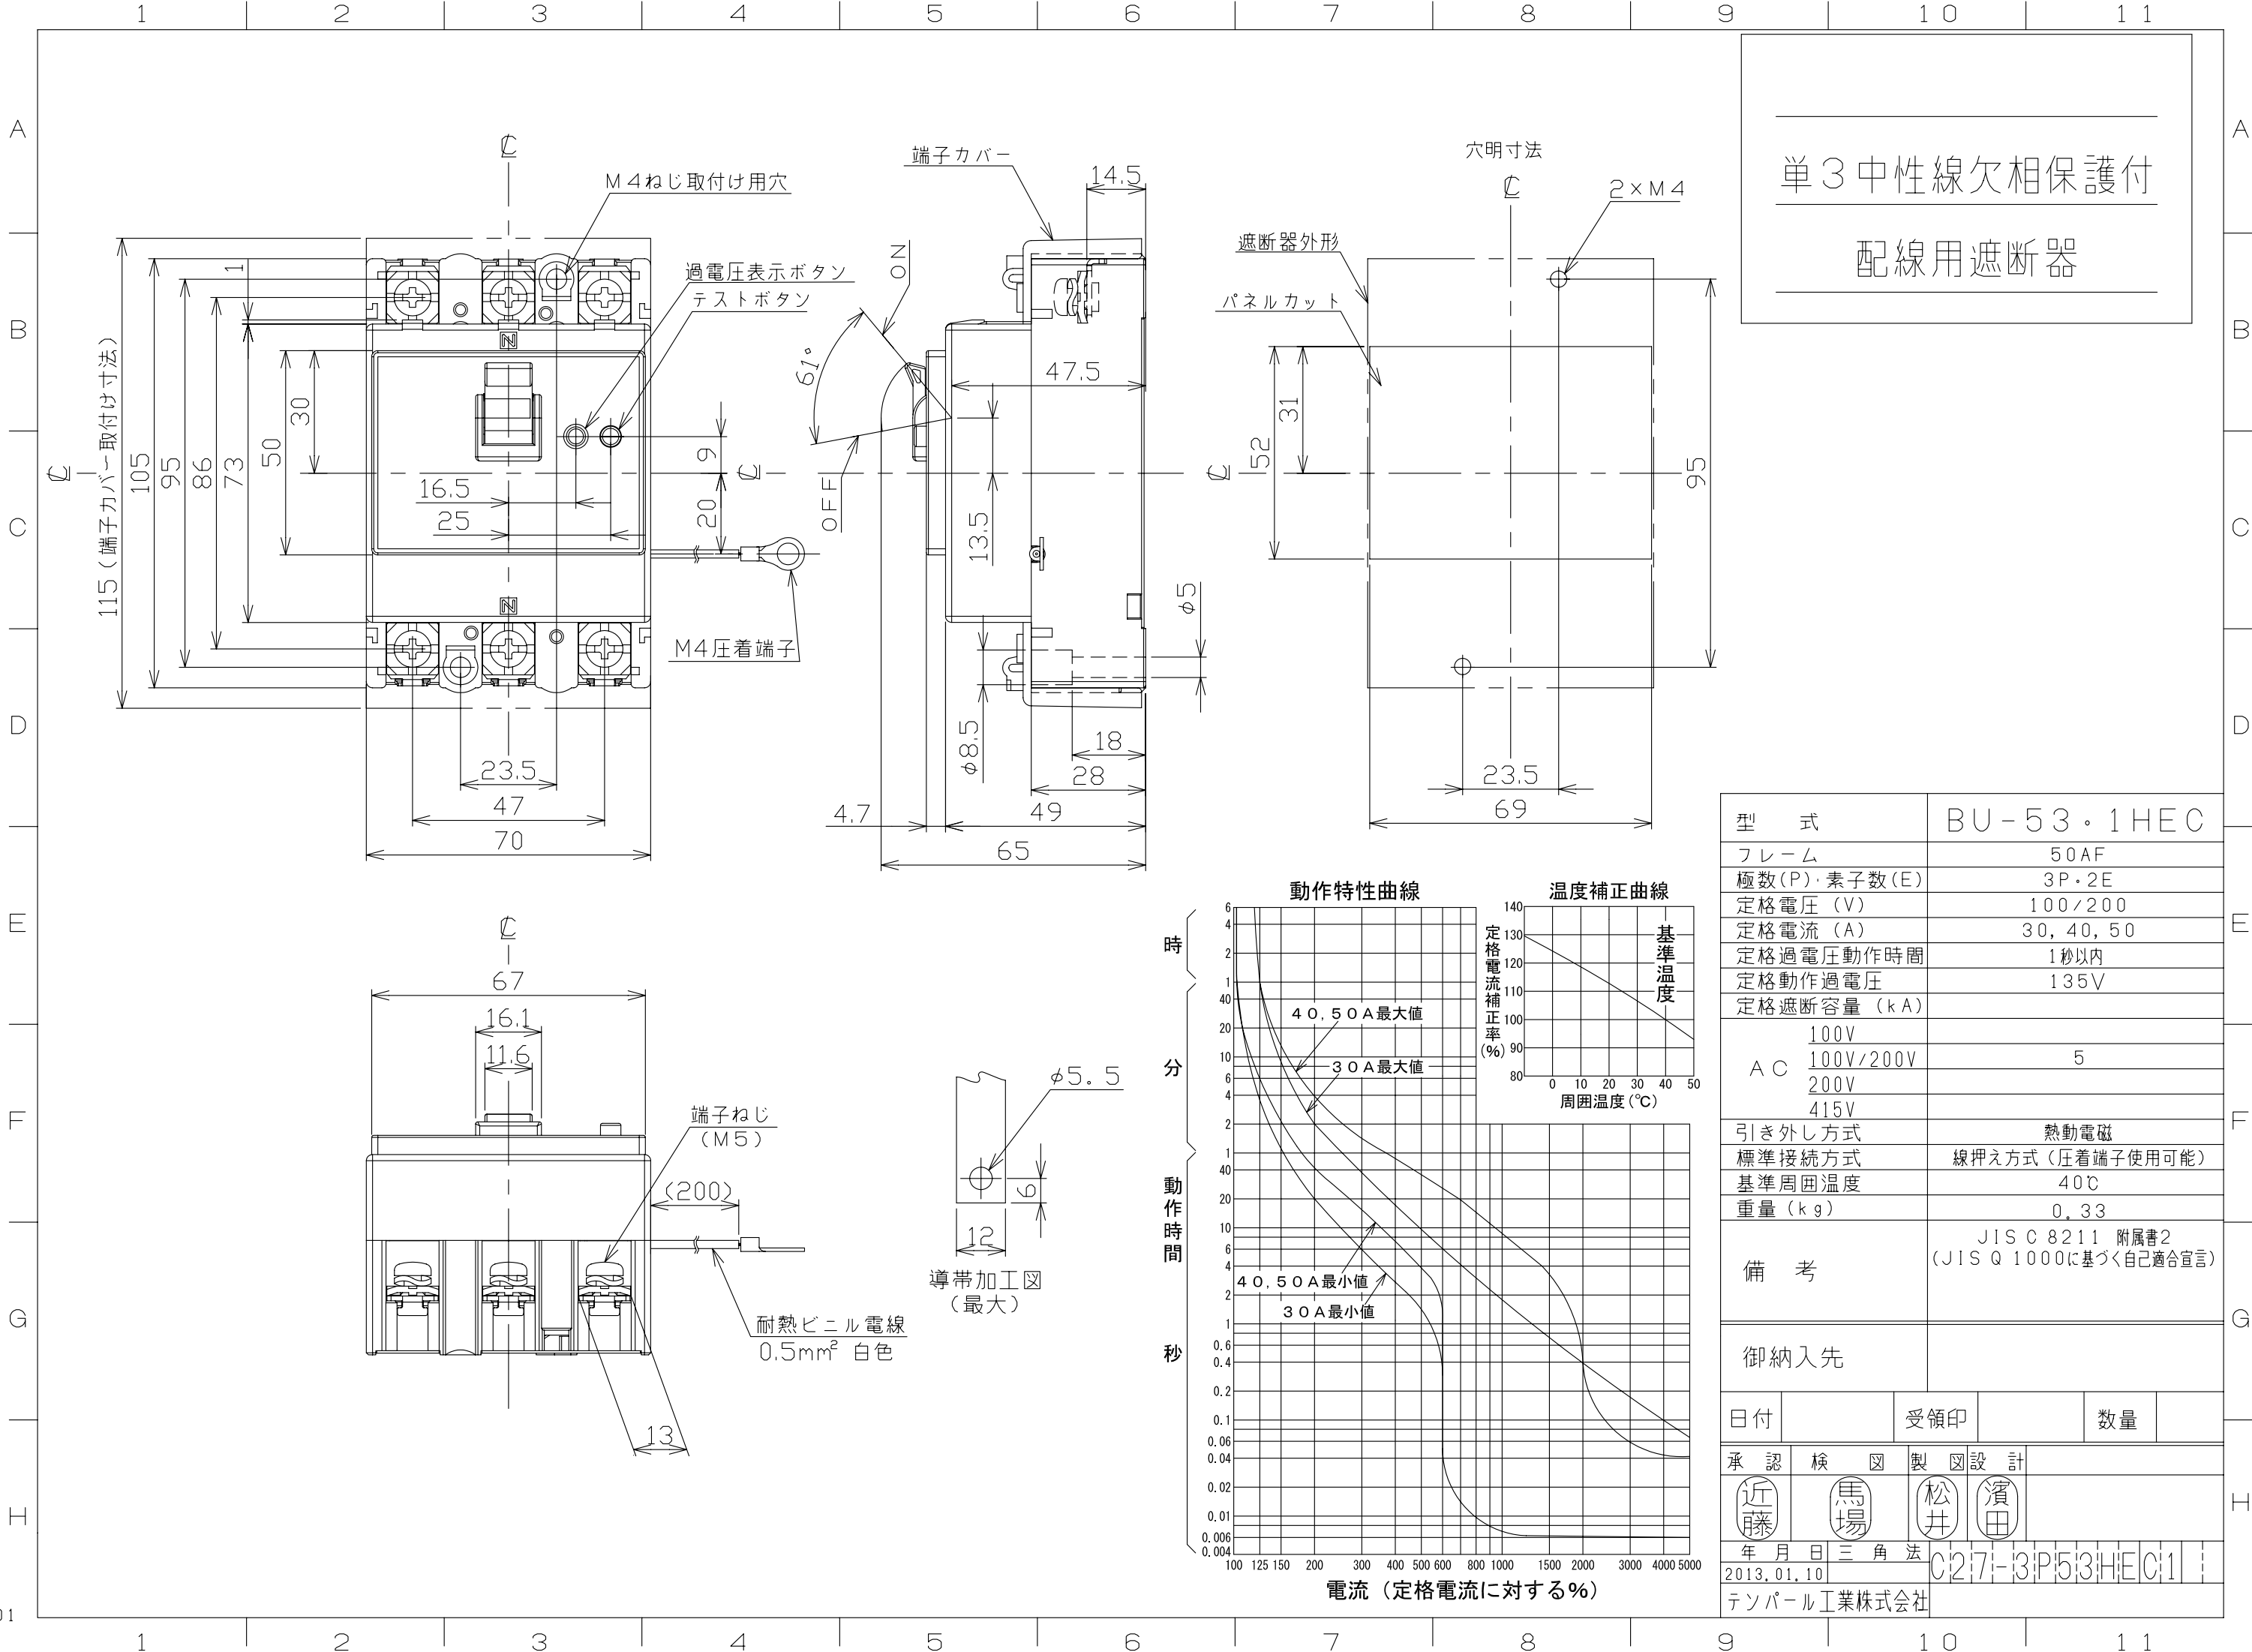

型 式		BU-53・1HEC			
フ レーム		50AF			
極数(P)・素子数(E)		3P・2E			
定格電圧 (V)		100/200			
定格電流 (A)		30, 40, 50			
定格過電圧動作時間		1秒以内			
定格動作過電圧		135V			
定格遮断容量 (kA)					
A C	100V				
	100V/200V				5
	200V				
	415V				
引き外し方式		熱動電磁			
標準接続方式		線押え方式 (圧着端子使用可能)			
基準周囲温度		40℃			
重量 (kg)		0.33			
備 考		JIS C 8211 附属書2 (JIS Q 1000に基づく自己適合宣言)			
御納入先					
日付		受領印		数量	
承認	検 図	製 図	設 計		
近藤	馬場	松井	濱田		
年 月 日	三 角 法		C27-3P53HEC1		
2013.01.10					
テンパール工業株式会社					