

機械的インターロック【配線用遮断器】

- 2台の遮断器を並べどちらか一方の遮断器のみ操作できるようにした装置です。
- 遮断器の極数、表面形、裏面形(SD)の各仕様を必ずご指定ください。




(注)裏面形(SD)は、取付ボルトが長くなります。

機械的インターロック寸法・価格

型式	納期区分	ご注文品番	適用器種	外形寸法(mm)				図	標準価格(円)	
				A	B	C	S		表面形	裏面形
MIW-2E	●	UMIW2E2P 2P	B-62FEC、B-62FH、B-122FH	87	139	130	31	△	10,700	
	●	UMIW2E3P 3P	B-63FEC、B-63FH、B-123FH	145	220	130	72.5	□		
MIW-3H	●	UMIW3H2P 2P	B-62FKC、B-122FKC	100	165	150	43.5	△	10,700	
	●	UMIW3H3P 3P	B-63FKC、B-123FKC	160	250	150	80	□		
MIW-4M	●	UMIW4M3P	2P B-252FH	175	280	165	87.5	□	13,700	
	●		3P B-253FH、B-223WD	175	280	165	87.5	□		
MIW-5F	●	UMIW5F3P 3P	B-403WD	210	350	257	105	□	14,400	
MIW-5D	●	UMIW5D3P	2P B-402FH	210	350	257	105	□	14,400	
	●		3P B-403FH	210	350	257	105	□		
MIW-5G	●	UMIW5G3P 3P	B-603WD、B-803WD	280	490	274	-	□	14,400	
MIW-5	●	UMIW53P	2P B-602FH、B-602EC	280	490	274	-	□	14,400	
	●		3P B-603FH、B-603EC、B-803FH、B-803FKC	280	490	274	-	□		
MIW-8	●	UMIW83P 3P	B-1003WD、B-1203WD、B-1003FH、B-1203FH	280	490	410	-	□	16,100	
MIW-8D	●	UMIW8D3P 3P	B-1603WD	318	528	410	-	□	16,100	
MIW-16	●	UMIW163P 3P	B-2003WD、B-2503WD、B-3203WD	380	690	560	-	□	39,900	

- 2P専用遮断器の場合は部品が異なります。ご注文の際には2P用、3P用をご指定ください。
- 表面形と裏面形(SD)では部品が異なります。ご注文の際には表面形、裏面形をご指定ください。
- 機械的インターロックをご使用時は、端子カバーは特別製作品になります。

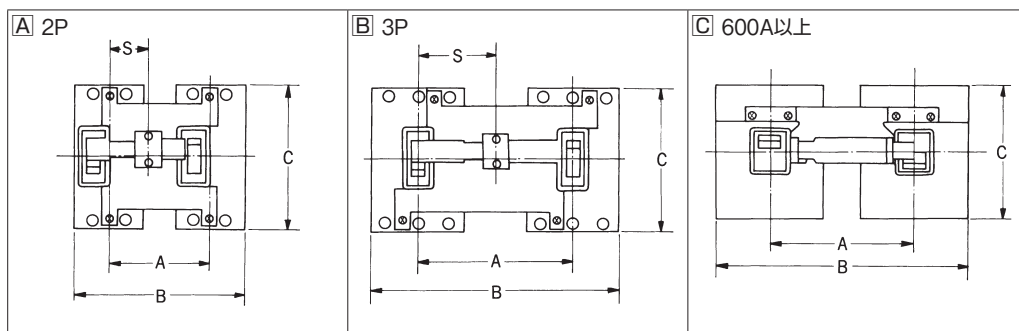

内部付属装置

外部付属装置

電動機分岐回路用

時延形

適合圧着端子

接続方式

同梱部品

締付トルク

資料