

■商品ラインナップ (スタンダードタイプ)

分岐回路数 +予備回路数	主幹 (A)	分岐回路		パールテクト(扉付)	外形寸法(mm)			パールテクト(扉なし)	外形寸法(mm)			盤定格 (A)
		2P1E	2P2E	ご注文品番	タテ	ヨコ	フカサ	ご注文品番	タテ	ヨコ	フカサ	
4+2	30	3	1	MAG33042M	320	313	103	YAG33042M	320	313	83	30
	40			MAG34042M				YAG34042M				60
	50			MAG35042M				YAG35042M				
	60			MAG36042M				YAG36042M				
6+0	30	4	2	MAG3306M	320	313	103	YAG3306M	320	313	83	30
	40			MAG3406M				YAG3406M				60
	50			MAG3506M				YAG3506M				
	60			MAG3606M				YAG3606M				
6+2	30	4	2	MAG33062M	320	313	103	YAG33062M	320	313	83	30
	40			MAG34062M				YAG34062M				60
	50			MAG35062M				YAG35062M				
	60			MAG36062M				YAG36062M				
8+0	30	6	2	MAG3308M	320	313	103	YAG3308M	320	313	83	30
	40			MAG3408M				YAG3408M				60
	50			MAG3508M				YAG3508M				
	60			MAG3608M				YAG3608M				

■主幹:配線用遮断器(ご注文品番“MAB**”、“YAB**”)もあります。

■エコキュート(1次送り)IHクッキングヒーター(ご注文品番末尾“IC2”)、エコキュートまたは電気温水器(1次送り)IHクッキングヒーター(ご注文品番末尾“IC3”)仕様も承ります。(E-42ページ～)

■パールテクトの特長


- 1** プラグイン端子方式(電源側)の分岐ブレーカ
1次側で供給電圧の測定が可能!

注意 テスターは先端部が14mm以上のものを使用してください。




- 2** 横スライド式の電圧切替方式により
文字と色で電圧表示!

100V-200V切り替えと同時に電圧表示も切り替わる構造としました。(2P2E)

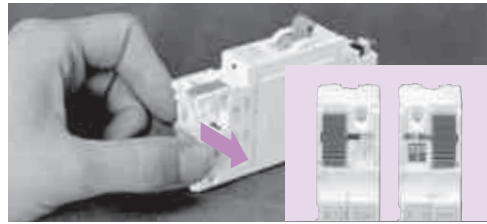

- 3** 分岐ブレーカの極性を色で表示!

速結端子の電線解除ボタンを白と黒に分け
接続する電線の極性をわかりやすくしました。

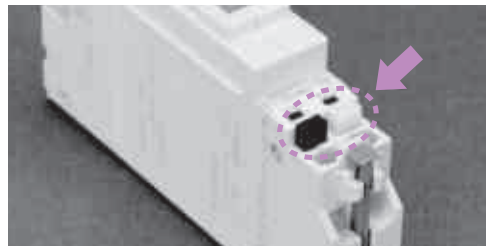

- 4** 負荷名称はカード式ホルダー採用!

パソコンを使用してプリンタ用紙に回路名称
印刷が可能です。(別途当社ホームページから専用
ソフトをダウンロードしてください。)

