

電気温水器(端子台付)
IHクッキングヒーター
蓄熱暖房器(ELB 2P40A)
蓄熱暖房器(GB-52NA^(注1))温水器用
ブレーカ40A
B-52NA

オール電化対応住宅用分電盤

扉付

露出・半埋込形兼用
プラスチック製単3
主幹

単3中性線欠相保護付漏電遮断器			
40A・50A	GBU-53・1HEC		
60A	GBU-63・1HEC		
75A	GBU-73・1HKC		

分岐


パールテクトブレーカ	
BC-1NA(2P1E20A)	
BC-2NA(2P2E20A)	
BC-2NA(2P2E30A)	

色:マンセル8GY9.7/0.2

MAG - IB4E4



パールテクト(扉付)

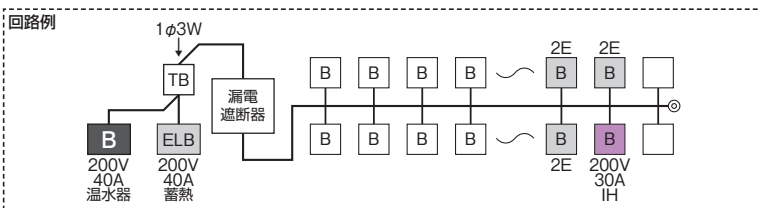

分岐回路数 +予備回路数	主幹 (A)	分岐回路			パールテクト(扉付)			外形寸法(mm)			盤定格 (A)	外形 寸法 図
		2P1E	2P2E	IH用 2P2E 30A 200V	納期 区分	ご注文品番	標準価格 (円)	タテ	ヨコ	フカサ		
6+2	40	4	1	1	③	MAG34062IB4E4	73,700	320	415	118	60	E-156 ①
	50				③	MAG35062IB4E4	73,700					
	60				③	MAG36062IB4E4	73,700					
10+2	40	8	1	1	③	MAG34102IB4E4	85,000	320	449	118	60	E-156 ②
	50				③	MAG35102IB4E4	85,000					
	60				③	MAG36102IB4E4	85,000					
14+2	40	10	3	1	③	MAG34142IB4E4	96,400	320	483	118	60	E-156 ③
	50				③	MAG35142IB4E4	96,400					
	60				③	MAG36142IB4E4	96,400					
	75				③	MAG37142IB4E4	105,000				100	
18+2	50	14	3	1	③	MAG35182IB4E4	108,600	320	517	118	60	E-157 ④
	60				③	MAG36182IB4E4	108,600					
	75				③	MAG37182IB4E4	117,400				100	
22+2	50	16	5	1	③	MAG35222IB4E4	120,100	320	551	118	60	E-157 ⑤
	60				③	MAG36222IB4E4	120,100					
	75				③	MAG37222IB4E4	129,000				100	
26+2	60	20	5	1	③	MAG36262IB4E4	133,100	320	619	118	60	E-157 ⑥
	75				③	MAG37262IB4E4	141,800				100	
30+2	75	24	5	1	③	MAG37302IB4E4	149,800	320	619	118	100	E-157 ⑥
34+2	75	28	5	1	③	MAG37342IB4E4	159,800	320	687	118	100	E-158 ⑦

■上記以外の商品は、別途お問い合わせください。

■端子台容量150A 定格適合電線38mm²

(注1)蓄熱暖房器用漏電遮断器(GB-52NA)は50Aに組み替え可能です。

電気温水器・エコキュート用住宅用分電盤の製作範囲

電気温水器・エコキュート用住宅用分電盤は、端子台、主幹ブレーカおよび電気温水器用ブレーカの容量を考慮して表1の範囲で製作可能です。

ご注文の際は、端子台容量、温水器用ブレーカと主幹ブレーカの組み合わせおよび引込電線サイズ等を考慮して、ご注文ください。

表1

○：製作可能 ×：製作不可

主幹型式	定格電流	蓄熱・エコキュート・電気温水器用ブレーカの定格電流の合計											
		20A	30A	40A	50A	60A	70A	80A	90A	100A	110A	120A	
GBU-53・1HEC	40A	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
	50A	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
GBU-63・1HEC	60A	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
GBU-73・1HKC	75A	○	○	○	○	○	○	○	○	○	×	×	
GBU-103・1HKC	100A	○	○	○	○	○	×	×	×	×	×	×	

蓄熱・エコキュート・電気温水器用ブレーカは深夜電力回路とする。

20A・30A パールテクトブレーカ BC-2NA

40A・50A パールテクトブレーカ B-52NA