

パールデクト

リミッター
スペースなし

全電力管向け

太陽光

IH

エコキュート

太陽光発電システム
IHクッキングヒーター
エコキュート(端子台付)

エコキュート用
ブレーカ


発電システム対応住宅用分電盤

20A
BC-2NA

扉付 扉なし

露出・半埋込形兼用
プラスチック製

主幹	単3中性線欠相保護付漏電遮断器				分岐	パールデクトブレーカ	
	40A・50A	GBU-53HEC	100A	GBU-103HKC		BC-1NA(2P1E20A)	
	60A	GBU-63HEC				BC-2NA(2P2E20A)	
	75A	GBU-73HKC				BC-2NA(2P2E30A)	

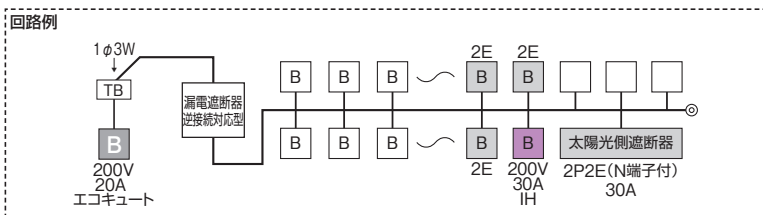

色:マンセル8GY9.7/0.2

MAG - IT2B2

YAG - IT2B2

パールデクト(扉付)

パールデクト(扉なし)

太陽光発電システム側遮断器
BU-52NS(N端子付)2P2E30A

分岐回路数 +予備回路数	主幹 (A)	分岐回路			パールデクト(扉付)				パールデクト(扉なし)				外形寸法(mm)				盤定格 (A)	外形寸法 図
		2P1E	2P2E	IH用 2P2E 30A・200V	納期 区分	ご注文品番	標準価格 (円)	納期 区分	ご注文品番	標準価格 (円)	タテ	ヨコ	フカサ					
													扉付	扉なし				
10+3	40	8	1	1	③	MAG34103IT2B2	76,100	③	YAG34103IT2B2	72,600	320	483	118	98	60	E-156 ③		
	50				③	MAG35103IT2B2	76,100	③	YAG35103IT2B2	72,600								
	60				③	MAG36103IT2B2	76,100	③	YAG36103IT2B2	72,600								
14+3	40	10	3	1	③	MAG34143IT2B2	87,600	③	YAG34143IT2B2	84,100	320	517	118	98	60	E-157 ④		
	50				③	MAG35143IT2B2	87,600	③	YAG35143IT2B2	84,100								
	60				③	MAG36143IT2B2	87,600	③	YAG36143IT2B2	84,100								
	75				③	MAG37143IT2B2	94,200	③	YAG37143IT2B2	90,700					100			
18+3	50	14	3	1	③	MAG35183IT2B2	99,100	③	YAG35183IT2B2	94,400	320	551	118	98	60	E-157 ⑤		
	60				③	MAG36183IT2B2	99,100	③	YAG36183IT2B2	94,400								
	75				③	MAG37183IT2B2	105,700	③	YAG37183IT2B2	101,000								
	100				③	MAG310183IT2B2	123,600	③	YAG310183IT2B2	118,900					100			
22+3	60	16	5	1	③	MAG36223IT2B2	109,200	③	YAG36223IT2B2	103,700	320	619	118	98	60	E-157 ⑥		
	75				③	MAG37223IT2B2	115,800	③	YAG37223IT2B2	110,300								
	100				③	MAG310223IT2B2	133,700	③	YAG310223IT2B2	128,200					100			
26+3	75	20	5	1	③	MAG37263IT2B2	126,600	③	YAG37263IT2B2	121,100	320	619	118	98	100	E-157 ⑥		
	100				③	MAG310263IT2B2	143,000	③	YAG310263IT2B2	137,500								
30+3	75	24	5	1	③	MAG37303IT2B2	136,800	—	—	—	320	687	118	—	100	E-158 ⑦		
	100				③	MAG310303IT2B2	154,100	—	—	—								
34+3	75	28	5	1	③	MAG37343IT2B2	146,300	—	—	—	320	789	118	—	100	E-158 ⑧		
	100				③	MAG310343IT2B2	164,200	—	—	—								

■上記以外の商品は、別途お問い合わせください。
■端子台容量 150A 定格適合電線 38mm²

太陽光発電システム用ブレーカBU-52NSの
パワーコンディショナへの接続について

※上列取付と下列取付で端子配列が異なります。ご注意ください。(正相の例)

■上列取付の場合

O(白) W(黒) U(赤) パワーコンディショナ

ブレーカ端子部

■下列取付の場合

L2 L1 N パワーコンディショナ

ブレーカ端子部

W(黒) U(赤) O(白) パワーコンディショナ

電気温水器・エコキュート用住宅用分電盤の製作範囲

電気温水器・エコキュート用住宅用分電盤は、端子台、主幹ブレーカおよび電気温水器用ブレーカの容量を考慮して表1の範囲で製作可能です。

ご注文の際は、端子台容量、温水器用ブレーカと主幹ブレーカの組み合わせおよび引込電線サイズ等を考慮して、ご注文ください。

表1 ○：製作可能 ×：製作不可

主幹型式	定格 電流	蓄熱・エコキュート・電気温水器用ブレーカの定格電流の合計										
		20A	30A	40A	50A	60A	70A	80A	90A	100A	110A	120A
GBU-53・1HEC	40A	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	50A	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
GBU-63・1HEC	60A	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
GBU-73・1HKC	75A	○	○	○	○	○	○	○	○	○	×	×
GBU-103・1HKC	100A	○	○	○	○	○	×	×	×	×	×	×

蓄熱・エコキュート・電気温水器用ブレーカは深夜電力回路とする。
20A・30A パールデクトブレーカ BC-2NA
40A・50A パールデクトブレーカ B-52NA