

パールテクト

リミッター
スペースなし
全電力管内向け



太陽光発電システム IHクッキングヒーター エコキュート(2次送り)

エコキュート用
ブレーカ

20A
BC-2NA

発電システム対応住宅用分電盤

扉付 扉なし

露出・半埋込形兼用
プラスチック製

単3 主幹	単3中性線欠相保護付漏電遮断器			
	40A・50A	GBU-53HEC	100A	GBU-103HKC
	60A	GBU-63HEC		
	75A	GBU-73HKC		

分岐	パールテクトブレーカ	
	BC-1NA(2P1E20A)	
	BC-2NA(2P2E20A)	
	BC-2NA(2P2E30A)	

色:マンセル8GY9.7/0.2

MAG - IT2A2

YAG - IT2A2




パールテクト(扉付)



パールテクト(扉なし)



太陽光発電システム側遮断器
BU-52NS(N端子付)2P2E30A

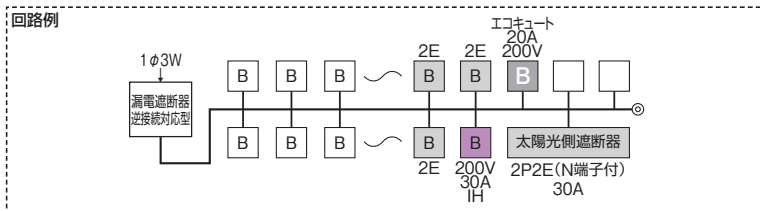

分岐回路数 +予備回路数	主幹 (A)	分岐回路			パールテクト(扉付)			パールテクト(扉なし)			外形寸法(mm)				盤定格 (A)	外形 寸法 図
		2P1E	2P2E	IH用 2P2E 30A 200V	納期 区分	ご注文品番	標準価格 (円)	納期 区分	ご注文品番	標準価格 (円)	タテ	ヨコ	フカサ			
													扉付	扉なし		
6+2	40	4	1	1	②	MAG34062IT2A2	60,500	②	YAG34062IT2A2	59,800	320	347	103	83	60	E-159 ⑩
	50				②	MAG35062IT2A2	60,500	②	YAG35062IT2A2	59,800						
10+2	40	8	1	1	②	MAG34102IT2A2	68,500	②	YAG34102IT2A2	67,800	320	381	103	83	60	E-159 ⑪
	50				②	MAG35102IT2A2	68,500	②	YAG35102IT2A2	67,800						
	60				②	MAG36102IT2A2	68,500	②	YAG36102IT2A2	67,800						
14+2	40	10	3	1	②	MAG34142IT2A2	76,400	②	YAG34142IT2A2	74,800	320	415	103	83	60	E-159 ⑫
	50				②	MAG35142IT2A2	76,400	②	YAG35142IT2A2	74,800						
	60				②	MAG36142IT2A2	76,400	②	YAG36142IT2A2	74,800						
	75				②	MAG37142IT2A2	80,800	②	YAG37142IT2A2	79,100					100	
18+2	50	14	3	1	②	MAG35182IT2A2	83,300	②	YAG35182IT2A2	79,800	320	449	118	98	60	E-156 ⑬
	60				②	MAG36182IT2A2	83,300	②	YAG36182IT2A2	79,800						
	75				②	MAG37182IT2A2	87,600	②	YAG37182IT2A2	84,100						
	100				②	MAG310182IT2A2	98,600	②	YAG310182IT2A2	95,200					100	
22+2	60	16	5	1	②	MAG36222IT2A2	95,900	②	YAG36222IT2A2	91,300	320	483	118	98	60	E-156 ⑭
	75				②	MAG37222IT2A2	100,200	②	YAG37222IT2A2	95,600						
	100				②	MAG310222IT2A2	111,400	②	YAG310222IT2A2	106,700						
26+2	75	20	5	1	②	MAG37262IT2A2	108,000	②	YAG37262IT2A2	103,400	320	517	118	98	100	E-157 ⑮
	100				②	MAG310262IT2A2	123,200	②	YAG310262IT2A2	118,700						
30+2	75	24	5	1	②	MAG37302IT2A2	119,600	—	—	—	320	551	118	—	100	E-157 ⑯
	100				②	MAG310302IT2A2	135,400	—	—	—						
34+2	75	28	5	1	②	MAG37342IT2A2	131,500	—	—	—	320	687	118	—	100	E-158 ⑰
	100				②	MAG310342IT2A2	146,900	—	—	—						


■上記以外の商品は、別途お問い合わせください。

太陽光発電システム用ブレーカBU-52NSの パワーコンディショナへの接続について

※上列取付と下列取付で端子配列が異なります。ご注意ください。(正相の例)


■上列取付の場合

O(白) W(黒) U(赤) パワーコンディショナ



■下列取付の場合

L2 L1 N パワーコンディショナ



W(黒) U(赤) O(白) パワーコンディショナ

この価格には消費税は含まれておりません。納期区分:◎(本店商品センター在庫品) ①(当日出荷) ②(翌日出荷) ③・⑤・●(受注品) (詳細はE-1ページ)

リミッタースペース付はE-198ページ～

E-85

E
スタンダード
オール電化対応
発電システム対応
機能付
E・P・H・V回路付
官公庁対応
主幹分岐フリーカ線
オプション
資料
外形寸法図
受注品