

パールテクト

リミッター
スペースなし

全電力管向け



太陽光発電システム IHクッキングヒーター

エコキュートまたは電気温水器(端子台付)

カラー電力モニター対応
・単3分岐ブレーカ
・センサーユニット取付スペース付

エコキュートまたは
温水器用ブレーカ

発電システム対応住宅用分電盤

扉付

センサーユニット
取付スペース付

30A
BC-2NA

露出・半埋込形兼用
プラスチック製

単3 主幹	単3中性線欠相保護付漏電遮断器			
	40A・50A	GBU-53HEC	100A	GBU-103HKC
	60A	GBU-63HEC		
	75A	GBU-73HKC		

分岐	パールテクトブレーカ	
	BC-1NA(2P1E20A)	
	BC-2NA(2P2E20A・30A)	
	BC-3-1NSA(2P2E20A)	

色:マンセル8GY9.7/0.2

MAG - IT2B3NP




パールテクト(扉付)



センサーユニット取付スペース
タテ175×ヨコ75×フカサ64

太陽光発電システム側遮断器
BU-52NS(N端子付)2P2E30A

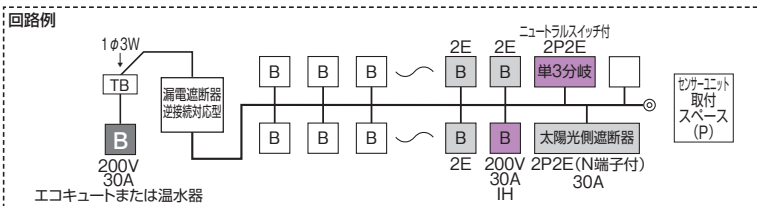


分岐回路数 +予備回路数	主幹 (A)	分岐回路			パールテクト(扉付)			外形寸法(mm)			盤定格 (A)	外形 寸法 図
		2P1E	2P2E	IH用 2P2E 30A 200V	納期 区分	ご注文品番	標準価格 (円)	タテ	ヨコ	フカサ		
10+1	40	8	1	1	③	MAG34101IT2B3NP	95,800	320	619	118	60	E-157 [6]
	50				③	MAG35101IT2B3NP	95,800					
	60				③	MAG36101IT2B3NP	95,800					
14+1	40	10	3	1	③	MAG34141IT2B3NP	107,300	320	619	118	60	E-157 [6]
	50				③	MAG35141IT2B3NP	107,300					
	60				③	MAG36141IT2B3NP	107,300					
	75				③	MAG37141IT2B3NP	113,900				100	
18+1	50	14	3	1	③	MAG35181IT2B3NP	118,800	320	687	118	60	E-158 [7]
	60				③	MAG36181IT2B3NP	118,800					
	75				③	MAG37181IT2B3NP	125,400				100	
	100				③	MAG310181IT2B3NP	143,300				100	
22+1	60	16	5	1	③	MAG36221IT2B3NP	128,900	320	687	118	60	E-158 [7]
	75				③	MAG37221IT2B3NP	135,500					
	100				③	MAG310221IT2B3NP	153,400				100	
26+1	75	20	5	1	③	MAG37261IT2B3NP	146,300	320	789	118	100	E-158 [8]
	100				③	MAG310261IT2B3NP	162,700					
30+1	75	24	5	1	③	MAG37301IT2B3NP	156,500	320	789	118	100	E-158 [8]
	100				③	MAG310301IT2B3NP	173,800					

■上記以外の商品は、別途お問い合わせください。

■端子台容量 150A 定格適合電線 38mm²

■センサーユニット取付スペース(P)寸法




太陽光発電システム用ブレーカBU-52NSの パワーコンディショナへの接続について

※上列取付と下列取付で端子配列が異なります。ご注意ください。(正相の例)


■上列取付の場合

O(白) W(黒) U(赤) パワーコンディショナ



■下列取付の場合

L2 L1 N ブレーカ端子部



W(黒) U(赤) O(白) パワーコンディショナ

電気温水器・エコキュート用住宅用分電盤の製作範囲

電気温水器・エコキュート用住宅用分電盤は、端子台、主幹ブレーカおよび電気温水器用ブレーカの容量を考慮して表1の範囲で製作可能です。

ご注文の際は、端子台容量、温水器用ブレーカと主幹ブレーカの組み合わせおよび引込電線サイズ等を考慮して、ご注文ください。

表1

○：製作可能 ×：製作不可

主幹型式	定格 電流	蓄熱・エコキュート・電気温水器用ブレーカの定格電流の合計											
		20A	30A	40A	50A	60A	70A	80A	90A	100A	110A	120A	
GBU-53-1HEC	40A	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
	50A	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
GBU-63-1HEC	60A	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
GBU-73-1HKC	75A	○	○	○	○	○	○	○	○	○	×	×	
GBU-103-1HKC	100A	○	○	○	○	○	×	×	×	×	×	×	

蓄熱・エコキュート・電気温水器用ブレーカは深夜電力回路とする。

20A・30A パールテクトブレーカ BC-2NA

40A・50A パールテクトブレーカ B-52NA

この価格には消費税は含まれておりません。納期区分:◎(本店商品センター在庫品) ①(当日出荷) ②(翌日出荷) ③・④・⑤・●(受注品) (詳細はE-1ページ)

リミッタースペース付はE-198ページ～

E-87

スタンダード

オール電化対応

発電システム対応

機能付

EV・HEV回路付

官公庁対応

主幹分岐ブレーカ

オプション

資料

外形寸法図

受注品

リミッタースペース付