



太陽光発電システム IHクッキングヒーター エコキュートまたは電気温水器(2次送り)

エコキュートまたは
温水器用ブレーカ

発電システム対応住宅用分電盤

扉付 扉なし

30A
BC-2NA

露出・半埋込形兼用
プラスチック製

単3 主幹	単3中性線欠相保護付漏電遮断器			
	40A, 50A	GBU-53HEC	100A	GBU-103HKC
	60A	GBU-63HEC		
	75A	GBU-73HKC		

分岐	パールテクトブレーカ	
	BC-1NA(2P1E20A)	
	BC-2NA(2P2E20A)	
	BC-2NA(2P2E30A)	

色:マンセル8GY9.7/0.2

MAG - IT2A3

YAG - IT2A3




パールテクト(扉付)



パールテクト(扉なし)

太陽光発電システム側遮断器
BU-52NS(N端子付)2P2E30A

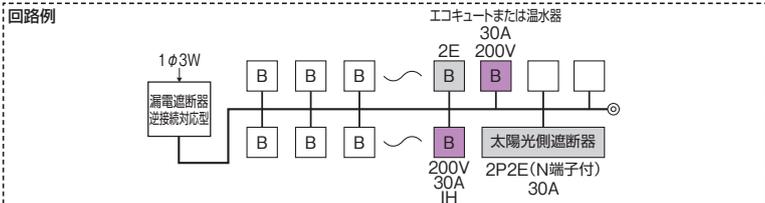

分岐回路数 +予備回路数	主幹 (A)	分岐回路			パールテクト(扉付)				パールテクト(扉なし)				外形寸法(mm)		外形 寸法 図
		2P1E	2P2E	IH用 2P2E 30A/200V	納期 区分	ご注文品番	標準価格 (円)	納期 区分	ご注文品番	標準価格 (円)	タテ	ヨコ	フカサ 扉付 扉なし	壁定格 (A)	
6+2	40	4	1	1	② MAG34062IT2A3	61,900	②	YAG34062IT2A3	61,200	320	347	103	83	60	E-159 ⑩
	50				② MAG35062IT2A3	61,900	②	YAG35062IT2A3	61,200						
10+2	40	8	1	1	② MAG34102IT2A3	70,000	②	YAG34102IT2A3	69,200	320	381	103	83	60	E-159 ⑪
	50				② MAG35102IT2A3	70,000	②	YAG35102IT2A3	69,200						
	60				② MAG36102IT2A3	70,000	②	YAG36102IT2A3	69,200						
14+2	40	10	3	1	② MAG34142IT2A3	77,900	②	YAG34142IT2A3	76,200	320	415	103	83	60	E-159 ⑫
	50				② MAG35142IT2A3	77,900	②	YAG35142IT2A3	76,200						
	60				② MAG36142IT2A3	77,900	②	YAG36142IT2A3	76,200						
	75				② MAG37142IT2A3	82,200	②	YAG37142IT2A3	80,500						
18+2	50	14	3	1	② MAG35182IT2A3	84,700	②	YAG35182IT2A3	81,200	320	449	118	98	60	E-156 ⑬
	60				② MAG36182IT2A3	84,700	②	YAG36182IT2A3	81,200						
	75				② MAG37182IT2A3	89,000	②	YAG37182IT2A3	85,600						
	100				② MAG310182IT2A3	100,100	②	YAG310182IT2A3	96,600						
22+2	60	16	5	1	② MAG36222IT2A3	97,300	②	YAG36222IT2A3	92,800	320	483	118	98	60	E-156 ⑭
	75				② MAG37222IT2A3	101,600	②	YAG37222IT2A3	97,100						
	100				② MAG310222IT2A3	112,800	②	YAG310222IT2A3	108,100						
26+2	75	20	5	1	② MAG37262IT2A3	109,400	②	YAG37262IT2A3	104,900	320	517	118	98	100	E-157 ⑮
	100				② MAG310262IT2A3	124,700	②	YAG310262IT2A3	120,100						
30+2	75	24	5	1	② MAG37302IT2A3	121,100	-	-	-	320	551	118	-	100	E-157 ⑯
	100				② MAG310302IT2A3	136,800	-	-	-						
34+2	75	28	5	1	② MAG37342IT2A3	133,000	-	-	-	320	687	118	-	100	E-158 ⑰
	100				② MAG310342IT2A3	148,300	-	-	-						


■上記以外の商品は、別途お問い合わせください。

太陽光発電システム用ブレーカBU-52NSの パワーコンディショナへの接続について

※上列取付と下列取付で端子配列が異なります。ご注意ください。(正相の例)


■上列取付の場合

O(白) W(黒) U(赤) パワーコンディショナ



■下列取付の場合

L2 L1 N パワーコンディショナ



W(黒) U(赤) O(白) パワーコンディショナ

スタンダード
オール電化対応
発電システム対応
機能付
E・V・H・V回路付
官公庁対応
主幹分岐フリーカ線
オプション
資料
外形寸法図
受注品目
リミッタースペース付