

パールテクト

リミッター
スペースなし
全電力管内向け

太陽光
IH
電気温水器
蓄熱

太陽光発電システム
IHクッキングヒーター
電気温水器(端子台付)
蓄熱暖房器(ELB2P40A)
GB-52NA

温水器用
ブレーカ


発電システム対応住宅用分電盤

扉付

40A
B-52NA

露出・半埋込形兼用
プラスチック製

主幹	単3中性線欠相保護付漏電遮断器				分岐	パールテクトブレーカ	
	40A・50A	GBU-53HEC	100A	GBU-103HKC		BC-1NA(2P1E20A)	
	60A	GBU-63HEC				BC-2NA(2P2E20A)	
	75A	GBU-73HKC				BC-2NA(3P2E30A)	

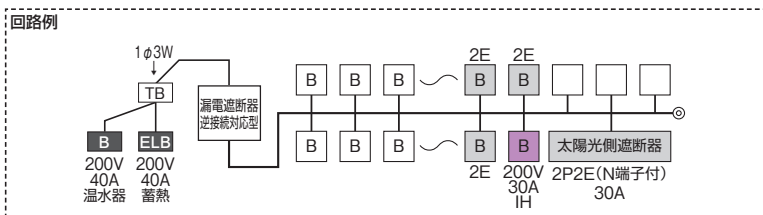

色:マンセル8GY9.7/0.2

MAG - IT2B4E4

パールテクト(扉付)

太陽光発電システム側遮断器
BU-52NS(N端子付)2P2E30A

分岐回路数 +予備回路数	主幹 (A)	分岐回路			パールテクト(扉付)			外形寸法(mm)			盤定格 (A)	外形 寸法 図	
		2P1E	2P2E	IH用 2P2E 30A 200V	納期 区分	ご注文品番	標準価格 (円)	タテ	ヨコ	フカサ			
10+3	40	8	1	1	③	MAG34103IT2B4E4	127,400	320	483	118	60	E-156 ③	
	50				③	MAG35103IT2B4E4	127,400						
	60				③	MAG36103IT2B4E4	127,400						
14+3	40	10	3	1	③	MAG34143IT2B4E4	136,100	320	517	118	60	E-157 ④	
	50				③	MAG35143IT2B4E4	136,100						
	60				③	MAG36143IT2B4E4	136,100						
	75				③	MAG37143IT2B4E4	144,700				100		
18+3	50	14	3	1	③	MAG35183IT2B4E4	144,700	320	551	118	60	E-157 ⑤	
	60				③	MAG36183IT2B4E4	144,700						
	75				③	MAG37183IT2B4E4	153,400				100		
	100				③	MAG310183IT2B4E4	169,200						
22+3	60	16	5	1	③	MAG36223IT2B4E4	157,000	320	619	118	60	E-157 ⑥	
	75				③	MAG37223IT2B4E4	166,300				100		
	100				③	MAG310223IT2B4E4	182,200						
26+3	75	20	5	1	③	MAG37263IT2B4E4	175,700	320	619	118	100	E-157 ⑥	
	100				③	MAG310263IT2B4E4	191,500						
30+3	75	24	5	1	③	MAG37303IT2B4E4	186,500	320	687	118	100	E-158 ⑦	
	100				③	MAG310303IT2B4E4	202,300						
34+3	75	28	5	1	③	MAG37343IT2B4E4	196,600	320	789	118	100	E-158 ⑧	
	100				③	MAG310343IT2B4E4	212,400						

- 上記以外の商品は、別途お問い合わせください。
- 端子台容量 150A 定格適合電線 38mm²
- 蓄熱暖房器用ブレーカ40Aは50Aに組み替え可能です。

電気温水器・エコキュート用住宅用分電盤の製作範囲

電気温水器・エコキュート用住宅用分電盤は、端子台、主幹ブレーカおよび電気温水器用ブレーカの容量を考慮して表1の範囲で製作可能です。

ご注文の際は、端子台容量、温水器用ブレーカと主幹ブレーカの組み合わせおよび引込電線サイズ等を考慮して、ご注文ください。

表1 ○：製作可能 ×：製作不可

主幹型式	定格 電流	蓄熱・エコキュート・電気温水器用ブレーカの定格電流の合計											
		20A	30A	40A	50A	60A	70A	80A	90A	100A	110A	120A	
GBU-53・1HEC	40A	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
	50A	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
GBU-63・1HEC	60A	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
GBU-73・1HKC	75A	○	○	○	○	○	○	○	○	○	×	×	
GBU-103・1HKC	100A	○	○	○	○	○	×	×	×	×	×	×	


蓄熱・エコキュート・電気温水器用ブレーカは深夜電力回路とする。
20A・30A パールテクトブレーカ BC-2NA
40A・50A パールテクトブレーカ B-52NA

太陽光発電システム用ブレーカBU-52NSの パワーコンディショナへの接続について

※上列取付と下列取付で端子配列が異なります。ご注意ください。(正相の例)

■上列取付の場合

O(白) W(黒) U(赤) パワーコンディショナ



■下列取付の場合

L2 L1 N パワーコンディショナ

