

パールテクト

リミッター  
スペースなし

全電力管内向け

EV・PHEV

IH

エコキュート

太陽光

EV・PHEV回路 (2次送り) ELB2P20A  
GBC-2NA

エコキュート (1次送り)

IHクッキングヒーター

太陽光発電システム

エコキュート用  
ブレーカ


20A  
BC-2NA

EV・PHEV回路付住宅用分電盤

扉付

露出・半埋込形兼用  
プラスチック製

| 主幹 | 単3中性線欠相保護付漏電遮断器 |           |  |  | 分岐 | パールテクトブレーカ          |  |
|----|-----------------|-----------|--|--|----|---------------------|--|
|    | 40A、50A         | GBU-53HEC |  |  |    | BC-1NA(2P1E20A)     |  |
|    | 60A             | GBU-63HEC |  |  |    | BC-2NA(2P2E20A、30A) |  |
|    | 75A             | GBU-73HKC |  |  |    | GBC-2NA(2P2E20A)    |  |

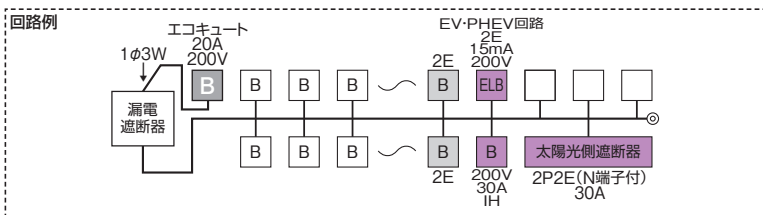

色:マンセル8GY9.7/0.2

MAG - IT2C2EV

パールテクト(扉付)

太陽光側遮断器  
BU-52NS(N端子付)2P2E30A


| 分岐回路数<br>+予備回路数 | 主幹<br>(A) | 分岐回路 |      |                            |                            | パールテクト(扉付) |                 |             | 外形寸法(mm) |     |     | 盤定格<br>(A) | 外形<br>寸法<br>図 |
|-----------------|-----------|------|------|----------------------------|----------------------------|------------|-----------------|-------------|----------|-----|-----|------------|---------------|
|                 |           | 2P1E | 2P2E | IH用<br>2P2E<br>30A<br>200V | EV用<br>ELB<br>2P2E<br>200V | 納期<br>区分   | ご注文品番           | 標準価格<br>(円) | タテ       | ヨコ  | フカサ |            |               |
| 14+3            | 40        | 10   | 2    | 1                          | 1                          | ③          | MAG34143IT2C2EV | 90,100      | 320      | 415 | 103 | 60         | E-159<br>12   |
|                 | 50        |      |      |                            |                            | ③          | MAG35143IT2C2EV | 90,100      |          |     |     |            |               |
|                 | 60        |      |      |                            |                            | ③          | MAG36143IT2C2EV | 90,100      |          |     |     |            |               |
|                 | 75        |      |      |                            |                            | ③          | MAG37143IT2C2EV | 94,400      |          |     |     | 100        |               |
| 18+3            | 50        | 14   | 2    | 1                          | 1                          | ③          | MAG35183IT2C2EV | 99,200      | 320      | 449 | 118 | 60         | E-156<br>2    |
|                 | 60        |      |      |                            |                            | ③          | MAG36183IT2C2EV | 99,200      |          |     |     | 100        |               |
|                 | 75        |      |      |                            |                            | ③          | MAG37183IT2C2EV | 103,600     |          |     |     |            |               |
| 22+3            | 50        | 16   | 4    | 1                          | 1                          | ③          | MAG35223IT2C2EV | 101,800     | 320      | 483 | 118 | 60         | E-156<br>3    |
|                 | 60        |      |      |                            |                            | ③          | MAG36223IT2C2EV | 101,800     |          |     |     | 100        |               |
|                 | 75        |      |      |                            |                            | ③          | MAG37223IT2C2EV | 116,800     |          |     |     |            |               |
| 26+3            | 60        | 20   | 4    | 1                          | 1                          | ③          | MAG36263IT2C2EV | 124,400     | 320      | 517 | 118 | 60         | E-157<br>4    |
|                 | 75        |      |      |                            |                            | ③          | MAG37263IT2C2EV | 128,800     |          |     |     | 100        |               |
| 30+3            | 60        | 24   | 4    | 1                          | 1                          | ③          | MAG36303IT2C2EV | 125,500     | 320      | 551 | 118 | 60         | E-157<br>5    |
|                 | 75        |      |      |                            |                            | ③          | MAG37303IT2C2EV | 129,800     |          |     |     | 100        |               |

- 上記以外の商品は、別途お問い合わせください。
- 主幹用漏電遮断器、EV・PHEV回路用漏電遮断器ともに最大動作時間は0.1秒ですので、漏電発生の際、どちらが先に動作するかは特定できません。
- エコキュート用ブレーカ20Aは30Aに組み替え可能です。

## 太陽光発電システム用ブレーカBU-52NSの パワーコンディショナへの接続について

※上列取付と下列取付で端子配列が異なります。ご注意ください。(正相の例)

### ■上列取付の場合

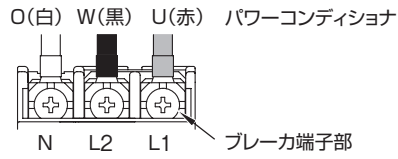

### ■下列取付の場合

