

パールデクト

リミッター
スペースなし


全電力管内向け



EV・PHEV回路(2次送り) ELB2P40A エコキュート(1次送り) IHクッキングヒーター 太陽光発電システム

エコキュート用 ブレーカ	EV・PHEV回路付住宅用分電盤
20A BC-2NA	扉付
	露出・半埋込形兼用 プラスチック製

単3	単3中性線欠相保護付漏電遮断器	分岐	パールデクトブレーカ
主幹	40A、50A GBU-53HEC 60A GBU-63HEC 75A GBU-73HKC		BC-1NA(2P1E20A) BC-2NA(2P2E20A、30A) GB-52NA(2P2E40A)

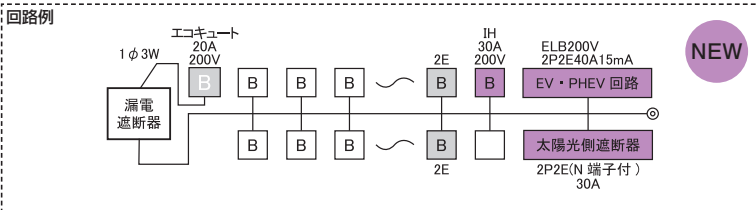

分岐回路数 +予備回路数	主幹 (A)	分岐回路				納期 区分	パールデクト(扉付)		外形寸法(mm)			盤定格 (A)	外形 寸法 図
		2P1E	2P2E	IH用 2P2E 30A 200V	EV用 ELB 2P2E 200V		ご注文品番	標準価格 (円)	タテ	ヨコ	フサ		
14+1	60	10	2	1	1	●	MAG36141IT2C2EV4	98,500	320	415	103	60	E-159 [12]
	75					●	MAG37141IT2C2EV4	102,800				100	
18+1	60	14	2	1	1	●	MAG36181IT2C2EV4	107,500	320	449	118	60	E-156 [2]
	75					●	MAG37181IT2C2EV4	111,800				100	
22+1	60	16	4	1	1	●	MAG36221IT2C2EV4	110,200	320	483	118	60	E-156 [3]
	75					●	MAG37221IT2C2EV4	125,200				100	
26+1	60	20	4	1	1	●	MAG36261IT2C2EV4	132,700	320	517	118	60	E-157 [4]
	75					●	MAG37261IT2C2EV4	137,000				100	
30+1	60	24	4	1	1	●	MAG36301IT2C2EV4	133,900	320	551	118	60	E-157 [5]
	75					●	MAG37301IT2C2EV4	138,200				100	

■上記以外の商品は、別途お問い合わせください。

■主幹用漏電遮断器、EV・PHEV回路用漏電遮断器ともに最大動作時間は0.1秒ですので、漏電発生の際、どちらが先に動作するかは特定できません。


■エコキュート用ブレーカは、20A、30A、2次送りに組み替え可能です。

太陽光発電システム用ブレーカBU-52NSの パワーコンディショナへの接続について

※上列取付と下列取付で端子配列が異なります。ご注意ください。(正相の例)


■上列取付の場合

O(白) W(黒) U(赤) パワーコンディショナ



■下列取付の場合

L2 L1 N パワーコンディショナ



W(黒) U(赤) O(白) パワーコンディショナ