パールテクト
リミッタースペース付
北海道・東北・東京・中部・北陸・九州各電力管内向け

エコキュート または 温水器
IH 蓄熱

受注品
エコキュートまたは電気温水器（端子台付）IHクッキングヒーター蓄熱暖房器（主幹・分岐）（端子台仕様）

エコキュート用ブレーカ	オール電化対応住宅用分電盤	
20A 30A	扉付	
	露出・半埋込形兼用 プラスチック製	

単3 主幹	単3中性線欠相保護付漏電遮断器			
	50A	GBU-53・1HEC		

蓄熱	漏電遮断器			
	100A	GB-103KC		

分岐	パールテクトブレーカ
	BC-1NA（2P1E20A）
	BC-2NA（2P2E20A）
	BC-2NA（2P2E30A）

蓄熱	
	BC-2NA（2P2E20A）
	B-52NA（2P2E40A）

エコキュートまたは温水器用	
	BC-2NA（2P2E20A）
	BC-2NA（2P2E30A）

色:マンセル8GY9.7／0.2



MALG－IB－D2106

パールテクト（扉付）

分岐回路数＋予備回路数	リミッタースペース	主幹	電灯回路	エコキュートまたは電気温水器	蓄熱回路	パールテクト（扉付） 納期区分	ご注文品番	標準価格（円）	外形寸法（mm） タテ	ヨコ	フカサ	外形寸法図
電灯回路 6+2 蓄熱回路 6+0	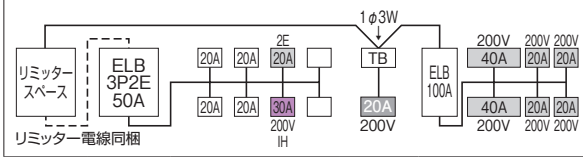					●	MALG35062IB2D2106	117,500	320	789	118	E-158・8
	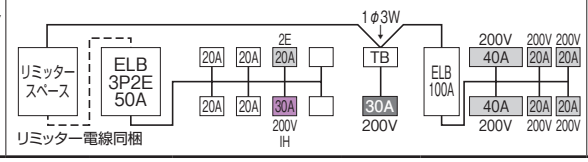					●	MALG35062IB3D2106	118,200				

■上記以外の商品は、別途お問い合わせください。
■端子台容量150A　定格適合電線38mm²
（注1）蓄熱暖房器用漏電遮断器40Aは、50Aに組み替え可能です。

電気温水器・エコキュート用住宅用分電盤の製作範囲

電気温水器・エコキュート用住宅用分電盤は、端子台、主幹ブレーカおよび電気温水器用ブレーカの容量を考慮して表1の範囲で製作可能です。
ご注文の際は、端子台容量、温水器用ブレーカと主幹ブレーカの組み合わせおよび引込電線サイズ等を考慮して、ご注文ください。

表1　　○：製作可能　×：製作不可

主幹型式	定格電流	蓄熱・エコキュート・電気温水器用ブレーカの定格電流の合計 20A	30A	40A	50A	60A	70A	80A	90A	100A	110A	120A
GBU-53・1HEC	40A	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	50A	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
GBU-63・1HEC	60A	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
GBU-73・1HKC	75A	○	○	○	○	○	○	○	○	○	×	×
GBU-103・1HKC	100A	○	○	○	○	○	×	×	×	×	×	×

蓄熱・エコキュート・電気温水器用ブレーカは深夜電力回路とする。
20A、30A　パールテクトブレーカ　**BC-2NA**
40A、50A　パールテクトブレーカ　**B-52NA**