

パールテクト

リミッター
スペース付

北海道・東北・東京・中部・
北陸・九州各電力管内向け



受注品

太陽光発電システム
IHクッキングヒーター
エコキュート(端子台付)

カラー電力モニター対応
・単3分岐ブレーカ
・センサーユニット取付スペース付

エコキュート用
ブレーカ

20A
BC-2NA

発電システム対応住宅用分電盤


扉付

センサーユニット
取付スペース付


露出・半埋込形兼用
プラスチック製

主幹	単3中性線欠相保護付漏電遮断器		
	40A・50A	GBU-53HEC	
	60A	GBU-63HEC	
	75A	GBU-73HKC	

分岐	パールテクトブレーカ	
	BC-1NA(2P1E20A)	
	BC-2NA(2P2E20A・30A)	
	BC-3・1NSA(2P2E20A)	

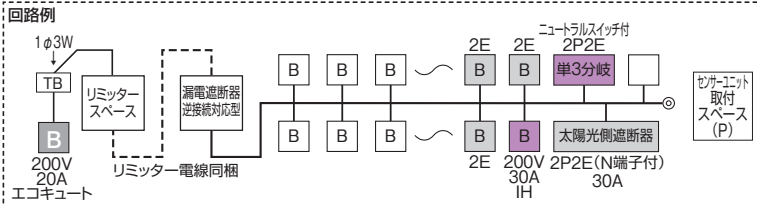

色:マンセル8GY9.7/0.2
リミッターベース寸法



MALG - IT2B2NP



パールテクト(扉付)

センサーユニット取付スペース
タテ175×ヨコ75×フカサ64


太陽光発電システム側遮断器
BU-52NS(N端子付)2P2E30A

分岐回路数 +予備回路数	主幹 (A)	分岐回路			パールテクト(扉付)			外形寸法(mm)			盤定格 (A)	外形 寸法 図
		2P1E	2P2E	IH用 2P2E 30A 200V	納期 区分	ご注文品番	標準価格 (円)	タテ	ヨコ	フカサ		
10+1	40	8	1	1	●	MALG34101IT2B2NP	104,900	320	687	118	60	E-158 [7]
	50				●	MALG35101IT2B2NP	104,900					
	60				●	MALG36101IT2B2NP	104,900					
14+1	40	10	3	1	●	MALG34141IT2B2NP	118,200	320	789	118	60	E-158 [8]
	50				●	MALG35141IT2B2NP	118,200					
	60				●	MALG36141IT2B2NP	118,200					
	75				●	MALG37141IT2B2NP	122,500				75	
18+1	40	14	3	1	●	MALG34181IT2B2NP	128,600	320	789	118	60	E-158 [8]
	50				●	MALG35181IT2B2NP	128,600					
	60				●	MALG36181IT2B2NP	128,600					
	75				●	MALG37181IT2B2NP	133,000				75	
22+1	60	16	5	1	●	MALG36221IT2B2NP	139,400	320	789	118	60	E-158 [8]
	75				●	MALG37221IT2B2NP	143,800				75	

■上記以外の商品は、別途お問い合わせください。

■端子台容量 150A 定格適合電線 38mm²

■センサーユニット取付スペース(P)寸法




太陽光発電システム用ブレーカBU-52NSの
パワーコンディショナへの接続について

※上列取付と下列取付で端子配列が異なります。ご注意ください。(正相の例)


■上列取付の場合

O(白) W(黒) U(赤) パワーコンディショナ



ブレーカ端子部

■下列取付の場合



ブレーカ端子部

W(黒) U(赤) O(白) パワーコンディショナ

電気温水器・エコキュート用住宅用分電盤の製作範囲

電気温水器・エコキュート用住宅用分電盤は、端子台、主幹ブレーカ
および電気温水器用ブレーカの容量を考慮して表1の範囲で製作
可能です。

ご注文の際は、端子台容量、温水器用ブレーカと主幹ブレーカの組
み合わせおよび引込電線サイズ等を考慮して、ご注文ください。

表1

○：製作可能 ×：製作不可

主幹型式	定格 電流	蓄熱・エコキュート・電気温水器用ブレーカの定格電流の合計											
		20A	30A	40A	50A	60A	70A	80A	90A	100A	110A	120A	
GBU-53・1HEC	40A	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
	50A	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
GBU-63・1HEC	60A	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
GBU-73・1HKC	75A	○	○	○	○	○	○	○	○	○	×	×	
GBU-103・1HKC	100A	○	○	○	○	○	×	×	×	×	×	×	

蓄熱・エコキュート・電気温水器用ブレーカは深夜電力回路とする。

20A・30A パールテクトブレーカ BC-2NA

40A・50A パールテクトブレーカ B-52NA