

パールテクト

リミッター
スペース付

北海道・東北・東京・中部・
北陸・九州各電力管内向け

太陽光

IH

エコキュート

蓄熱

受注品

太陽光発電システム
IHクッキングヒーター
エコキュート（端子台付）
蓄熱暖房器（ELB-52NA）

エコキュート用
ブレーカ

20A
BC-2NA

発電システム対応住宅用分電盤

扉付

露出・半埋込形兼用
プラスチック製

単3

主幹

単3中性線欠相保護付漏電遮断器

40A、50A	GBU-53HEC		
60A	GBU-63HEC		
75A	GBU-73HKC		

分岐

パールテクトブレーカ

BC-1NA (2P1E20A)
BC-2NA (2P2E20A)
BC-2NA (2P2E30A)

回路例

色:マンセル8GY9.7/0.2
リミッタースペース寸法

MALG - IT2B2E4

太陽光発電システム側遮断器
BU-52NS (N端子付) 2P2E30A


分岐回路数 +予備回路数	主幹 (A)	分岐回路			パールテクト(扉付)			外形寸法(mm)			盤定格 (A)	外形 寸法 図
		2P1E	2P2E	IH用 2P2E 30A 200V	納期 区分	ご注文品番	標準価格 (円)	タテ	ヨコ	フカサ		
10+3	40	8	1	1	●	MALG34103IT2B2E4	132,500	320	619	118	60	E-157 [6]
	50				●	MALG35103IT2B2E4	132,500					
	60				●	MALG36103IT2B2E4	132,500					
14+3	40	10	3	1	●	MALG34143IT2B2E4	142,600	320	619	118	60	E-157 [6]
	50				●	MALG35143IT2B2E4	142,600					
	60				●	MALG36143IT2B2E4	142,600					
	75				●	MALG37143IT2B2E4	146,900				75	
18+3	40	14	3	1	●	MALG34183IT2B2E4	152,600	320	687	118	60	E-158 [7]
	50				●	MALG35183IT2B2E4	152,600					
	60				●	MALG36183IT2B2E4	152,600					
	75				●	MALG37183IT2B2E4	157,000				75	
22+3	60	16	5	1	●	MALG36223IT2B2E4	164,200	320	687	118	60	E-158 [7]
	75				●	MALG37223IT2B2E4	168,500				75	
26+3	60	20	5	1	●	MALG36263IT2B2E4	174,200	320	789	118	60	E-158 [8]
	75				●	MALG37263IT2B2E4	178,600				75	
30+3	60	24	5	1	●	MALG36303IT2B2E4	185,800	320	789	118	60	E-158 [8]
	75				●	MALG37303IT2B2E4	190,100				75	

- 上記以外の商品は、別途お問い合わせください。
- 端子台容量 150A 定格適合電線 38mm²
- 蓄熱暖房器用漏電遮断器(GB-52NA)は50Aに組み替え可能です。


太陽光発電システム用ブレーカBU-52NSの パワーコンディショナへの接続について

※上列取付と下列取付で端子配列が異なります。ご注意ください。(正相の例)

■上列取付の場合

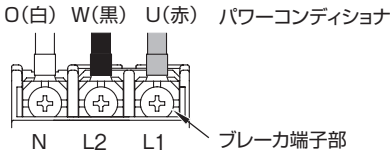

■下列取付の場合

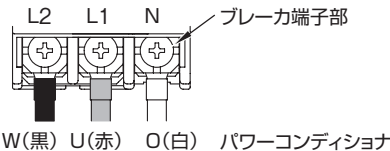

電気温水器・エコキュート用住宅用分電盤の製作範囲

電気温水器・エコキュート用住宅用分電盤は、端子台、主幹ブレーカおよび電気温水器用ブレーカの容量を考慮して表1の範囲で製作可能です。

ご注文の際は、端子台容量、温水器用ブレーカと主幹ブレーカの組み合わせおよび引込電線サイズ等を考慮して、ご注文ください。

表1

主幹型式	定格 電流	蓄熱・エコキュート・電気温水器用ブレーカの定格電流の合計											
		20A	30A	40A	50A	60A	70A	80A	90A	100A	110A	120A	
GBU-53・1HEC	40A	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
	50A	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
GBU-63・1HEC	60A	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
GBU-73・1HKC	75A	○	○	○	○	○	○	○	○	○	×	×	
GBU-103・1HKC	100A	○	○	○	○	○	×	×	×	×	×	×	

蓄熱・エコキュート・電気温水器用ブレーカは深夜電力回路とする。
20A、30A パールテクトブレーカ BC-2NA
40A、50A パールテクトブレーカ B-52NA