

パールテクト

リミッター
スペース付

北海道・東北・東京・中部・
北陸・九州各電力管内向け



受注品

太陽光発電システム IHクッキングヒーター 電気温水器(端子台付)

温水器用
ブレーカ

40A
B-52NA

発電システム対応住宅用分電盤

扉付 扉なし

露出・半埋込形兼用
プラスチック製

単3 主幹	単3中性線欠相保護付漏電遮断器			
	40A・50A	GBU-53HEC		
	60A	GBU-63HEC		
	75A	GBU-73HKC		

分岐	パールテクトブレーカ			
	BC-1NA (2P1E20A)			
	BC-2NA (2P2E20A)			
	BC-2NA (2P2E30A)			

色:マンセル8GY9.7/0.2

MALG - IT2B4

YALG - IT2B4




パールテクト(扉付)



パールテクト(扉なし)

太陽光発電システム側遮断器
BU-52NS(N端子付)2P2E30A

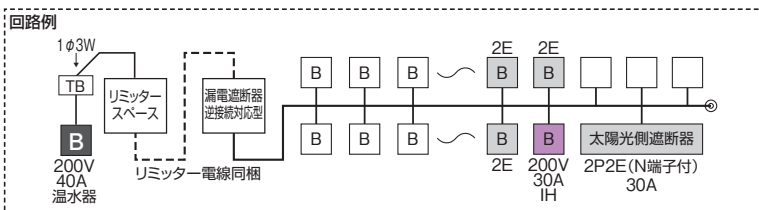


分岐回路数 +予備回路数	主幹 (A)	分岐回路			パールテクト(扉付)				パールテクト(扉なし)				外形寸法(mm)				認定格 (A)	外形 寸法 図
		2P1E	2P2E	IH用 2P2E 30A・200V	納期 区分	ご注文品番	標準価格 (円)	納期 区分	ご注文品番	標準価格 (円)	タテ	ヨコ	フカサ					
													扉付	扉なし				
10+3	40	8	1	1	●	MALG34103IT2B4	95,800	●	YALG34103IT2B4	91,700	320	619	118	98	60	E-157 [6]		
	50				●	MALG35103IT2B4	95,800	●	YALG35103IT2B4	91,700								
	60				●	MALG36103IT2B4	95,800	●	YALG36103IT2B4	91,700								
14+3	40	10	3	1	●	MALG34143IT2B4	109,600	●	YALG34143IT2B4	104,200	320	619	118	98	60	E-157 [6]		
	50				●	MALG35143IT2B4	109,600	●	YALG35143IT2B4	104,200								
	60				●	MALG36143IT2B4	109,600	●	YALG36143IT2B4	104,200								
	75				●	MALG37143IT2B4	113,900	●	YALG37143IT2B4	108,500								
	75														75			
18+3	40	14	3	1	●	MALG34183IT2B4	120,000	●	YALG34183IT2B4	114,500	320	687	118	98	60	E-158 [7]		
	50				●	MALG35183IT2B4	120,000	●	YALG35183IT2B4	114,500								
	60				●	MALG36183IT2B4	120,000	●	YALG36183IT2B4	114,500								
	75				●	MALG37183IT2B4	124,300	●	YALG37183IT2B4	118,800								
	75														75			
22+3	60	16	5	1	●	MALG36223IT2B4	131,200	●	YALG36223IT2B4	125,800	320	687	118	98	60	E-158 [7]		
	75				●	MALG37223IT2B4	135,500	●	YALG37223IT2B4	130,100					75			
26+3	60	20	5	1	●	MALG36263IT2B4	141,100	—	—	—	320	789	118	—	60	E-158 [8]		
	75				●	MALG37263IT2B4	145,400	—	—	—					75			
30+3	60	24	5	1	●	MALG36303IT2B4	151,300	—	—	—	320	789	118	—	60	E-158 [8]		
	75				●	MALG37303IT2B4	155,600	—	—	—					75			

■上記以外の商品は、別途お問い合わせください。

■端子台容量 150A 定格適合電線 38mm²

■リミッタースペース寸法




太陽光発電システム用ブレーカBU-52NSの パワーコンディショナへの接続について

※上列取付と下列取付で端子配列が異なります。ご注意ください。(正相の例)


■上列取付の場合

O(白) W(黒) U(赤) パワーコンディショナ



ブレーカ端子部

■下列取付の場合



ブレーカ端子部

W(黒) U(赤) O(白) パワーコンディショナ

電気温水器・エコキュート用住宅用分電盤の製作範囲

電気温水器・エコキュート用住宅用分電盤は、端子台、主幹ブレーカおよび電気温水器用ブレーカの容量を考慮して表1の範囲で製作可能です。

ご注文の際は、端子台容量、温水器用ブレーカと主幹ブレーカの組み合わせおよび引込電線サイズ等を考慮して、ご注文ください。

表1

○：製作可能 ×：製作不可

主幹型式	定格 電流	蓄熱・エコキュート・電気温水器用ブレーカの定格電流の合計											
		20A	30A	40A	50A	60A	70A	80A	90A	100A	110A	120A	
GBU-53・1HEC	40A	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
	50A	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
GBU-63・1HEC	60A	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
GBU-73・1HKC	75A	○	○	○	○	○	○	○	○	○	×	×	
GBU-103・1HKC	100A	○	○	○	○	○	×	×	×	×	×	×	

蓄熱・エコキュート・電気温水器用ブレーカは深夜電力回路とする。

20A・30A パールテクトブレーカ BC-2NA

40A・50A パールテクトブレーカ B-52NA

この価格には消費税は含まれておりません。

納期区分:◎(本店商品センター在庫品) ①(当日出荷) ②(翌日出荷) ③・⑥・●(受注品)(詳細はE-1ページ)

E-207

E

スタンダード

オール電化対応

発電システム対応

機能付

EV・HEV回路付

官公庁対応

主幹分岐ブレーカ

オプション

資料

外形寸法図

受注品
リミッタースペース付