パールテクト
リミッタースペース付
北海道・東北・東京・中部・北陸・九州各電力管内向け

太陽光 IH 温水器 蓄熱

受注品
太陽光発電システム IHクッキングヒーター 電気温水器（端子台付） 蓄熱暖房器（ELB2P40A GB-52NA）

温水器用ブレーカ	発電システム対応住宅用分電盤	
40A B-52NA	扉付	
	露出・半埋込形兼用 プラスチック製	

単3 主幹	単3中性線欠相保護付漏電遮断器			
	40A、50A	GBU-53HEC		
	60A	GBU-63HEC		
	75A	GBU-73HKC		

分岐	パールテクトブレーカ
	BC-1NA(2P1E20A)
	BC-2NA(2P2E20A)
	BC-2NA(2P2E30A)

回路例

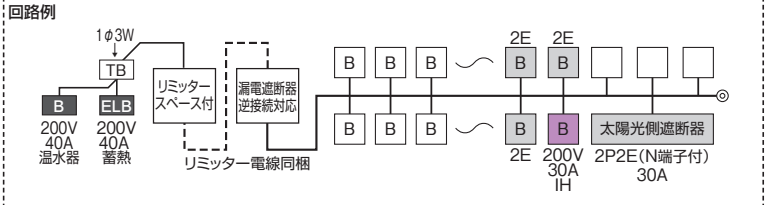

色:マンセル8GY9.7／0.2

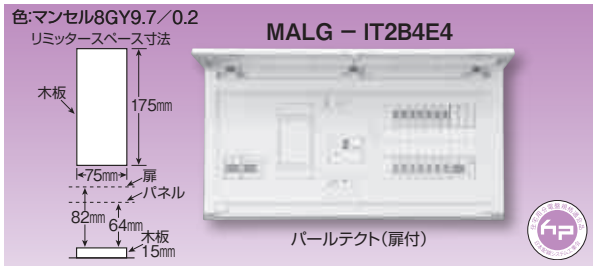

太陽光発電システム側遮断器
BU-52NS(N端子付)2P2E30A

分岐回路数＋予備回路数	主幹(A)	分岐回路 2P1E	2P2E	IH用 2P2E 30A 200V	パールテクト(扉付) 納期区分	ご注文品番	標準価格(円)	外形寸法(mm) タテ	ヨコ	フカサ	盤定格(A)	外形寸法図
10+3	40	8	1	1	●	MALG34103IT2B4E4	138,200	320	619	118	60	E-157 6
	50				●	MALG35103IT2B4E4	138,200					
	60				●	MALG36103IT2B4E4	138,200					
14+3	40	10	3	1	●	MALG34143IT2B4E4	148,300	320	619	118	60	E-157 6
	50				●	MALG35143IT2B4E4	148,300					
	60				●	MALG36143IT2B4E4	148,300					
	75				●	MALG37143IT2B4E4	152,600				75	
18+3	40	14	3	1	●	MALG34183IT2B4E4	156,200	320	687	118	60	E-158 7
	50				●	MALG35183IT2B4E4	156,200					
	60				●	MALG36183IT2B4E4	156,200					
	75				●	MALG37183IT2B4E4	160,600				75	
22+3	60	16	5	1	●	MALG36223IT2B4E4	168,500	320	687	118	60	E-158 7
	75				●	MALG37223IT2B4E4	172,800				75	
26+3	60	20	5	1	●	MALG36263IT2B4E4	178,600	320	789	118	60	E-158 8
	75				●	MALG37263IT2B4E4	184,300				75	
30+3	60	24	5	1	●	MALG36303IT2B4E4	191,500	320	789	118	60	E-158 8
	75				●	MALG37303IT2B4E4	195,800				75	

■上記以外の商品は、別途お問い合わせください。
■端子台容量 150A　定格適合電線 38mm²

太陽光発電システム用ブレーカBU-52NSのパワーコンディショナへの接続について

※上列取付と下列取付で端子配列が異なります。ご注意ください。(正相の例)

■上列取付の場合

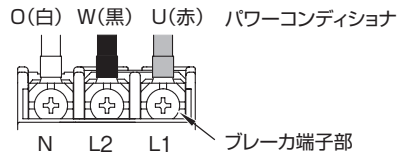

■下列取付の場合

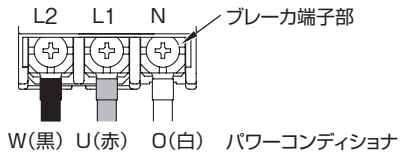

電気温水器・エコキュート用住宅用分電盤の製作範囲

電気温水器・エコキュート用住宅用分電盤は、端子台、主幹ブレーカおよび電気温水器用ブレーカの容量を考慮して表1の範囲で製作可能です。
ご注文の際は、端子台容量、温水器用ブレーカと主幹ブレーカの組み合わせおよび引込電線サイズ等を考慮して、ご注文ください。

表1　○：製作可能　×：製作不可

主幹型式	定格電流	蓄熱・エコキュート・電気温水器用ブレーカの定格電流の合計 20A	30A	40A	50A	60A	70A	80A	90A	100A	110A	120A
GBU-53・1HEC	40A	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	50A	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
GBU-63・1HEC	60A	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
GBU-73・1HKC	75A	○	○	○	○	○	○	○	○	○	×	×
GBU-103・1HKC	100A	○	○	○	○	○	×	×	×	×	×	×

蓄熱・エコキュート・電気温水器用ブレーカは深夜電力回路とする。
20A、30A　パールテクトブレーカ　**BC-2NA**
40A、50A　パールテクトブレーカ　**B-52NA**