

		機器組込用・産業用							
		コード短絡保護用瞬時遮断機能付ではありません。							
極数(P)・素子数(E)・フレーム(AF)		2P•1E•30AF					2P•2E•30AF		
型式		B-1EA(産業用)					B-2EA(産業用)		
定格使用電圧Ue	AC	100V					100-100/200V		
	DC	48V					48V		
定格電流・ご注文品番		2A ◎ B1EAD02							
			3A ◎ B1EAD03						
			5A ◎ B1EAD05						
				6A ◎ B1EAD06			6A ◎ B2EAD06		
				10A ◎ B1EAD10			10A ◎ B2EAD10		
					15A ◎ B1EAD15			15A ◎ B2EAD15	
					20A ◎ B1EAD20			20A ◎ B2EAD20	
						30A ◎ B1EAD30			30A ◎ B2EAD30
標準価格(円)		8,280	4,410	2,440	1,900	2,010	3,320	2,600	2,650
外観及び外形寸法(mm)		 A 70 B 32 C 40 D 57 					A 70 B 32 C 40 D 57 		
定格遮断容量(kA) JIS C 8201-2-1 Ann2(Icu/Ics)	AC 100V	1.0/—		1.5/—			1.5/—		
	AC 100/200V	—					1.5/—		
	AC 200V	—					—		
	DC 48V	0.1/—		0.3/—			0.3/—		
	DC 125V	—					—		
端子仕様		ソルダレス端子方式(当座金付)					ソルダレス端子方式(当座金付)		
接続可能最大電線(mm²)		8					8		
取付可能付属装置	接続方式 裏面形 SD	—					—		
	接続方式 埋込形 FP	—					—		
	補助スイッチ AX	—					—		
	警報スイッチ AL	—					—		
	電圧引外し装置 SHT	—					—		
	不足電圧引外し装置 UVT	—					—		
	端子台 TB	—					—		
	トリップボタン TRB	—					—		
	ハンドルロック キャップ式 LC	別売(LC-03)					別売(LC-03)		
	ハンドルロック 施錠式 HL	—					—		
	外部操作ハンドル HA	—					—		
	機械的インターロック MIW	—					—		
	バリア BA	—					—		
	端子カバー 表面形 TMC	付属(TMC-1EA)					付属(TMC-1EA)		
	端子カバー 裏面形 BTC	—					—		
逆接続		可能					可能		
適合JIS規格		JIS C 8201-2-1 Ann2					JIS C 8201-2-1 Ann2		
過電流引外し方式		熱動電磁		熱動			熱動		
製品質量(kg)		0.09					0.1		
一梱入数		100					100		
特性、寸法図記載ページ		A-54					A-54		

■付属装置仕様・価格は「付属装置」の項を参照。D-3ページ　■直流用はDC24V以上の電圧でご使用ください。　■同梱部品は「同梱部品」の項を参照。D-30ページ

埋込取付枠

埋込取付枠は安全ブレーカをスイッチボックス(深形)に組み込む場合に使用します。プレートは、埋込タンブラスイッチ用プレートをご使用ください。(市販品)
スイッチボックスだけでなく機器組込用としてもご使用いただけます。
短ハンドルは受注品です。別途お問い合わせください。

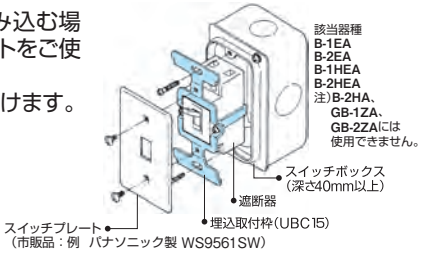

型式	UBC15
ご注文品番	UBC15
納期区分	◎
標準価格(円)	130

価格は1個あたりの価格です。
10個単位でご注文ください。

納期区分:◎(本店商品センター在庫品)　◒(在庫少数/在庫なしの場合受注品)　●(受注品)(詳細はA-1ページ)
この価格には消費税は含まれておりません。