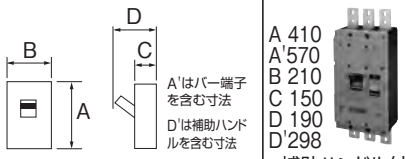
Wシリーズ（定格電流可調整）配線用遮断器

極数(P)・素子数(E)・フレーム(AF)	3P・3E・1000AF	3P・3E・1200AF	3P・3E・1600AF	3P・3E・2000AF	3P・3E・2500AF	3P・3E・3200AF
型式	B-1003WD	B-1203WD	B-1603WD	B-2003WD	B-2503WD	B-3203WD
定格使用電圧Ue(AC)	200-500V	200-500V	200-500V	200-500V	200-500V	200-500V
定格インパルス耐電圧Uimp	8kV	8kV	8kV	8kV	8kV	8kV
定格電流・ご注文品番表面形	可調整 500/600/700/800/900/1000A ● B1003WD	可調整 600/700/800/1000/1200A ● B1203WD	可調整 800/900/1000/1200/1400/1600A ● B1603WD	可調整 1000/1200/1400/1600/1800/2000A ● B2003WD	可調整 1200/1400/1600/1800/2000/2500A ● B2503WD	可調整 2000/2500/2800/3000/3200A ● B3203WD
接続方式 (注1)	表面形 / 裏面形 / 埋込形	表面形 / 裏面形 / 埋込形	表面形 / 裏面形 / 埋込形	裏面形 / 埋込形	裏面形 / 埋込形	裏面形 / 埋込形
標準価格(円)	1,464,000 / 1,545,900 / 1,600,600	1,819,700 / 1,910,100 / 1,969,300	2,280,900 / 2,394,600 / 2,466,600	2,590,400 / 2,653,700	3,224,400 / 3,287,800	5,469,300 / 5,791,500
外観及び外形寸法(mm)	 A'はバー端子を含む寸法 D'は補助ハンドルを含む寸法	A 410 A'570 B 210 C 150 D 190 D'298 補助ハンドル付属	A 410 A'570 B 210 C 150 D 190 D'298  補助ハンドル付属	A 410 A'640 B 210 C 150 D 190 D'298  補助ハンドル付属	A 560 B 310 C 226 D 299 D'403  補助ハンドル付属	A 560 B 310 C 226 D 299 D'403  補助ハンドル付属	A 560 B 310 C 226 D 299 D'403  補助ハンドル付属
短限時検出電流(定格電流に対する%)	1000固定	1000固定	200/400/600/800可調整	200/300/500/700可調整	200/300/400可調整	200/300/400可調整
定格遮断容量(kA) JIS C 8201-2-1 Ann2(Icu/Ics) AC 200V	125/125	125/125	125/32	125/32	125/32	125/32
AC 415V	85/85	85/85	85/22	85/22	85/22	85/22
AC 500V	42/42	42/42	42/11	70/18	70/18	70/18
DC 125V	—	—	—	—	—	—
DC 250V	—	—	—	—	—	—
表面形 端子仕様	バー端子方式 M12	バー端子方式 M12	バー端子方式 M12	バースタッド方式（裏面・埋込形）	バースタッド方式（裏面・埋込形）	バースタッド方式（裏面・埋込形）
接続可能最大電線(mm²)	—	—	—	—	—	—
取付可能付属装置 接続方式 裏面形 SD	●	●	●	標準仕様	標準仕様	標準仕様
接続方式 埋込形 FP	●	●	●	●	●	●
補助スイッチ AX	●(カセット式)	●(カセット式)	●	●	●	●
警報スイッチ AL	●(カセット式)	●(カセット式)	●	●	●	●
電圧引外し装置 SHT	●	●	●	●	●	●
不足電圧引外し装置 UVT	—	—	—	—	—	—
端子台 TB	可能	可能	可能	可能	可能	可能
トリップボタン TRB	有	有	有	有	有	有
ハンドルロック キャップ式 LC	—	—	—	—	—	—
ハンドルロック 施錠式 HL	●	●	●	●	●	●
外部操作ハンドル HA、HM	別売(HA-801)	別売(HA-801)	別売(HA-801)	別売(HA-1601)	別売(HA-1601)	別売(HA-1601)
機械的インターロック MIW	別売(MIW-8)	別売(MIW-8)	別売(MIW-8D)	別売(MIW-16)	別売(MIW-16)	別売(MIW-16)
バリア BA	表面形は電源側付属(注2)(PHS-6)	表面形は電源側付属(注2)(PHS-6)	表面形は電源側付属(注2)(PHS-6)	—	—	—
端子カバー 表面形 TMC	別売(TMC-6B 3P)	別売(TMC-6B 3P)	—	—	—	—
端子カバー 裏面形 BTC	—	—	—	—	—	—
逆接続	不可	不可	不可	不可	不可	不可
適合JIS規格	JIS C 8201-2-1 Ann2	JIS C 8201-2-1 Ann2	JIS C 8201-2-1 Ann2	JIS C 8201-2-1 Ann2	JIS C 8201-2-1 Ann2	JIS C 8201-2-1 Ann2
過電流引外し方式	電子式可調整	電子式可調整	電子式可調整	電子式可調整	電子式可調整	電子式可調整
製品質量(kg)	26	26	37	68	84	90
一梱入数	1	1	1	1	1	1
特性、寸法図記載ページ	A-83	A-84	A-85	A-86	A-87	A-88

■定格電圧は最大使用可能電圧です。
■付属装置仕様・価格は「付属装置」の項を参照。D-3ページ
■バー端子方式の適合圧着端子は外形寸法図のバー端子寸法を参照ください。
■バー端子方式のバー端子は本体から取り外さないでください。
■同梱部品は「同梱部品」の項を参照。D-30ページ
(注1)ご注文品番の後に裏面形はS、埋込形はFをつけてご注文ください。(フラッシュプレート色：マンセル5Y7/1)
(注2)400V級は必ず相間バリアをご使用ください。

納期区分:◎(本店商品センター在庫品) ◒(在庫少数/在庫なしの場合受注品) ●(受注品)(詳細はA-1ページ)
この価格には消費税は含まれておりません。